





大臣認定製品
宅地造成等規制法第14条による認定

側面図

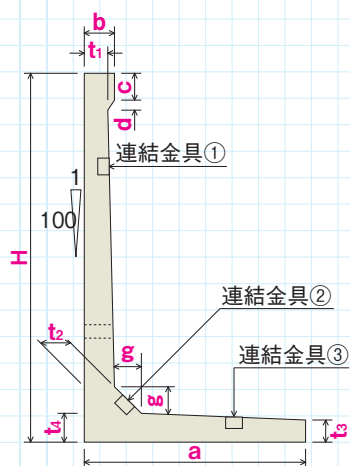


土質条件：土の内部摩擦角30度以上

背面図

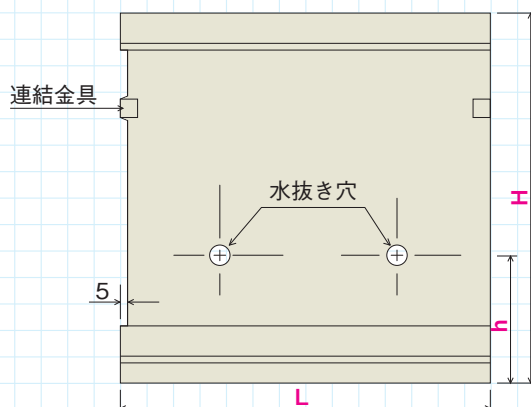

平面図

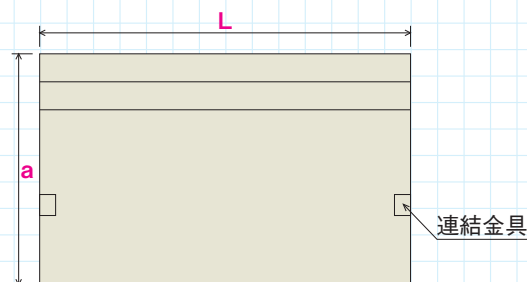


H=1000～1800連結金具 ①・③、H=2000～3000連結金具 ①・②・③

●寸法表

(単位：mm)

呼び名	H	a	b	c	d	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	g	h	L	参考質量 (kg)	必要地耐力 (kN/m ²)
1000	1000	700					100		100	100			820	59
1200	1200	850	120	150	30	90	110	90	110	110	500	2000	1030	69
1400	1400	1000					120		120	120			1270	79
1600	1600	1000	120	150	30	90	130	90	130	130	600	2000	1450	98
1800	1800	1100					140		140	140			1750	108
2000	2000	1200	120	150	20	100	150	100	150	150	600	2000	2010	118
2200	2200	1300					160		160	160			2300	
2400	2400	1450	120	150	20	100	170	100	170	170	700	2000	2630	128
2600	2600	1550					180		180	180			2950	138
2800	2800	1650	120	150	20	100	195	100	195	190	800	2000	3340	147
3000	3000	1750					210		210	200			3640	157


※必要地耐力は、土の内部摩擦角30度のときを示す。

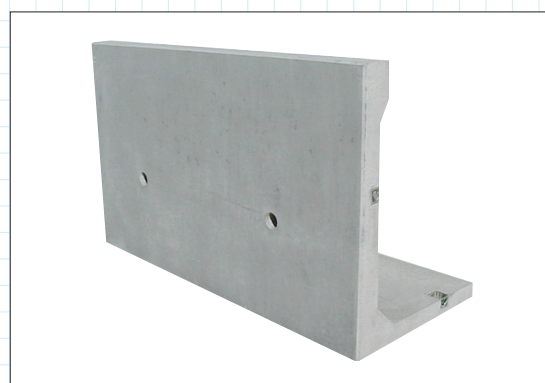

NNC

※模様無しもございますが、規格・寸法が異なりますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。


■フィルター材の貼付け

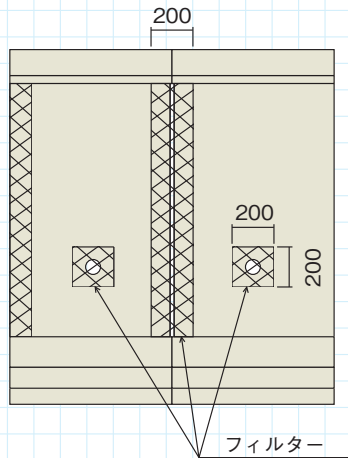

■必要根入れ深さ

- ①基礎地盤が内部摩擦角30度以上の場合
(擁壁の地上高さの)15/100以上かつ35cm以上。
- ②基礎地盤が内部摩擦角30度未満の場合
(擁壁の地上高さの)20/100以上かつ45cm以上。

●標準施工図

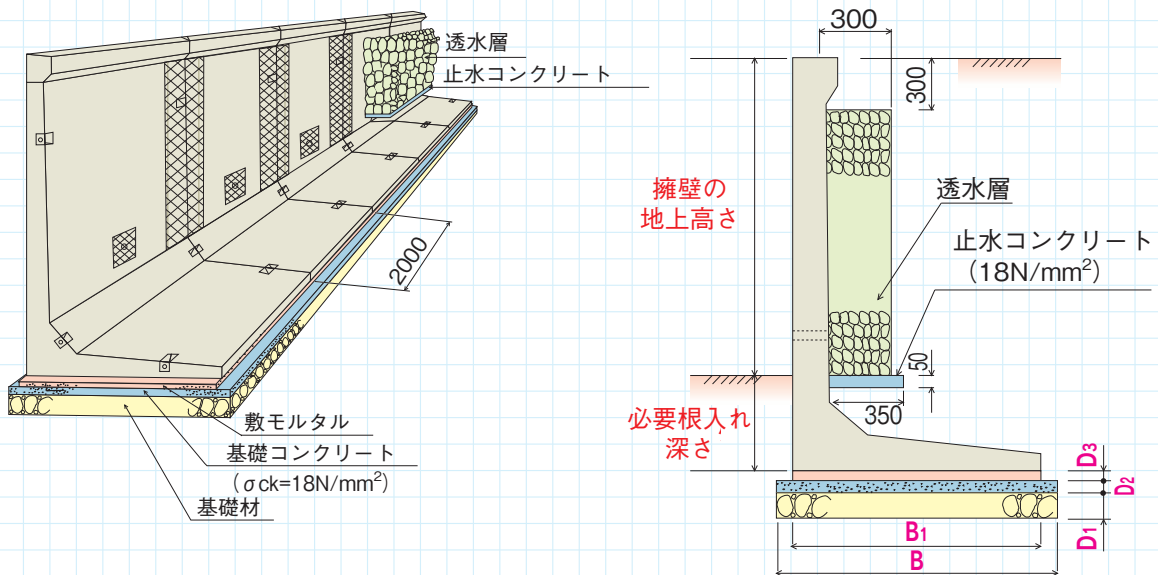

●基礎数量及び参考歩掛表

(10m当り)

H (mm)	製品 本数 (本)	D ₁ (mm)	基礎材 (m ²)	D ₂ (mm)	B (mm)	基礎 コンクリート (m ³)	D ₃ (mm)	B ₁ (mm)	敷 モルタル (m ³)	連結金具充填 モルタル (m ³)	透水層 裏込材 (m ³)	透水 マット (m ²)	据 付 工				
													世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	使用機械	
																機械名	(日)
1000	5	150	8.00	100	800	0.80	20	700	0.14	0.006	1.860	1.020	0.22	0.22	0.66	バックホウ2.9t	0.22
1200			9.50		950	0.95		850	0.17		2.400	1.200					
1400	5	150	11.00	100	1100	1.10	20	1000	0.20	0.006	2.940	1.380	0.26	0.26	0.78	ラフテレーン クレーン25t	0.26
1600			12.00		1200	1.20		1000	0.20		3.480	1.560					
1800	5	150	13.00	100	1300	1.30	20	1100	0.22		4.050	1.750	0.26	0.26	0.78		
2000			14.00		1400	1.40		1200	0.24	0.009	4.590	1.930				ラフテレーン クレーン25t	0.33
2200	5	150	15.00	100	1500	1.50	20	1300	0.26		5.130	2.110	0.33	0.33	1.00		
2400			16.50		1650	1.65		1450	0.29		5.670	2.290					
2600	5	150	17.50	100	1750	1.75	20	1550	0.31	0.009	6.210	2.470	0.33	0.33	1.00	0.33	
2800			18.50		1850	1.85		1650	0.33		6.735	2.645					
3000	5	150	19.50	100	1950	1.95	20	1750	0.35		7.260	2.820	0.33	0.33	1.00		

※透水層裏込材は、根入れによって数量が変わります。