


レジンパネル

受注生産

不飽和ポリエステル樹脂と骨材で固形成形。
 耐久性、耐薬品性に優れ、構造物品質向上のための環境製品「レジンパネル」。

セメントコンクリートの3~4倍の機械的強度があり耐磨耗性、耐薬品性、耐水性等にも優れ、美観と共に強度や耐久性の両面が必要とされる環境条件に最適な材料です。

ジベル筋タイプ レジン

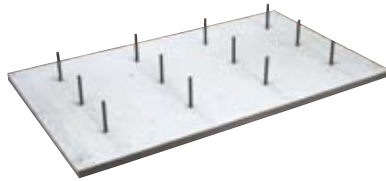

■特長

- ・厚さ30mmであり、軽量で施工性に優れています。
- ・耐薬品性(特に耐酸性)に優れています。
- ・吸水率0.2%であり、耐水性(塩害・凍結等)に優れています。
- ・景観と調和するよう、配色、仕上げが選べます。

平板タイプ レジン



■用途

- ・埋設型枠
- ・化粧型枠
- ・水路床板など


■カラーバリエーション

※その他カラーバリエーションは豊富にございます。ご検討の際はご相談ください。


研磨	ショット	
グホワイト系 ・ 稲田	白ミカゲ	稲田 ショット
		白ミカゲ ショット 白ミカゲ ショットコート
		コンクリート色
ベイエロー系 ・ 建材錆	建材錆 ショット	建材錆 ショットコート
ブリンク系 ・ 赤ミカゲ	万成	赤ミカゲ ショット 赤ミカゲ ショットコート
		万成 ショット 万成 ショットコート
ダーク系 ・ 黒ミカゲ	黒ミカゲ ショット	黒ミカゲ ショットコート

■データ

ジベル筋タイプ



平板タイプ



品名	A	B	T	重量(kg/m ²)
レジンパネル	現場に依り対応(最大800×1500)		30	72