

特長


1. ポーラスコンクリート大型ブロックで、施工性、経済性に優れています。
2. 控長は30cmと35cmの2種類があり、急勾配法面、緩勾配法面のどちらにも対応できます。
3. 表面は鉄平石模様としているため、自然の景観を創出します。
4. ポーラスコンクリートの連続空隙には、吸音効果、明度低下などの機能を有しています。
5. ポーラスコンクリートの空隙に胴込コンクリートが浸透付着するため、ブロックと胴込コンクリートの一体化が図れます。




環境に対する特性

法面の植生	×
水際の植生	×
水生生物の生息空間	×
景観への配慮	○

がんちゃんCV型

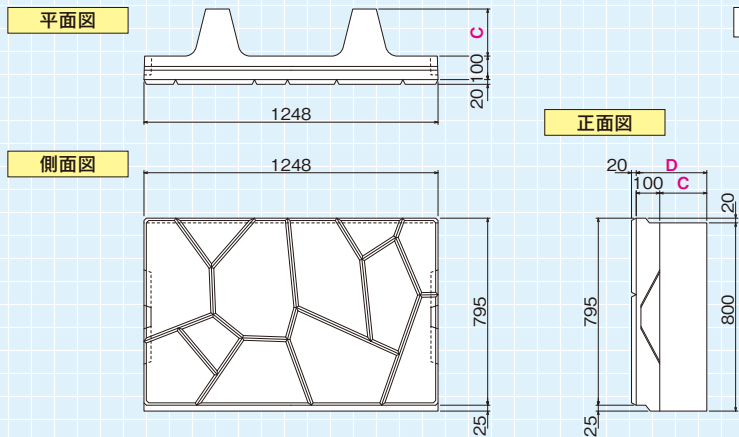

擬岩ブロック標準断面

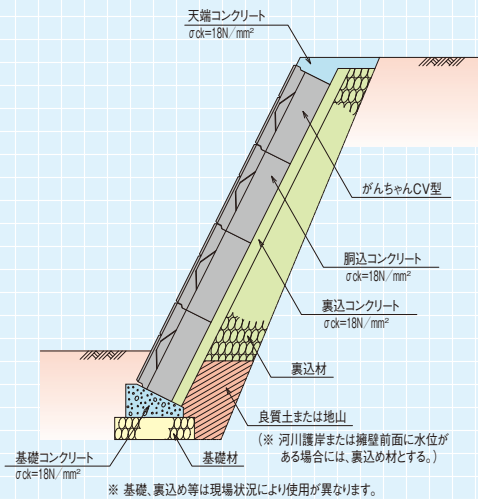

●寸法表

呼び名	C	D	参考重量 (kg)	胴込コンクリート (m ³)
がんちゃんCV型300	200	300	344	0.153
がんちゃんCV型350	250	350	358	0.196

標準歩掛表

●急勾配 (ブロック積工)

(10m² 当り)

名称	規格	単位	数量	摘要
がんちゃん CV 型	-	個	10.0	-
世話役	-	人	0.2	-
ブロック工	-	人	0.8	-
特殊作業員	-	人	0.4	-
普通作業員	-	人	0.4	-
胴込コンクリート工	-	m ³	-	必要量を計上
裏込砕石工	-	m ³	-	必要量を計上
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t 吊	日	0.4	-

●緩勾配 (ブロック張工)

(10m² 当り)

名称	規格	単位	数量	摘要
がんちゃん CV 型	-	個	10.0	-
世話役	-	人	0.1	-
ブロック工	-	人	0.3	-
特殊作業員	-	人	0.1	-
普通作業員	-	人	0.3	-
胴込コンクリート工	-	m ³	-	必要量を計上
裏込砕石工	-	m ³	-	必要量を計上
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t 吊	日	0.2	-



側溝類

管渠・暗渠類

カルバート類

道路類

残存型枠・シートライニング

擁壁類

L型擁壁類

水路類

河川類

機能性
コンクリート

その他