


縦断用蓋

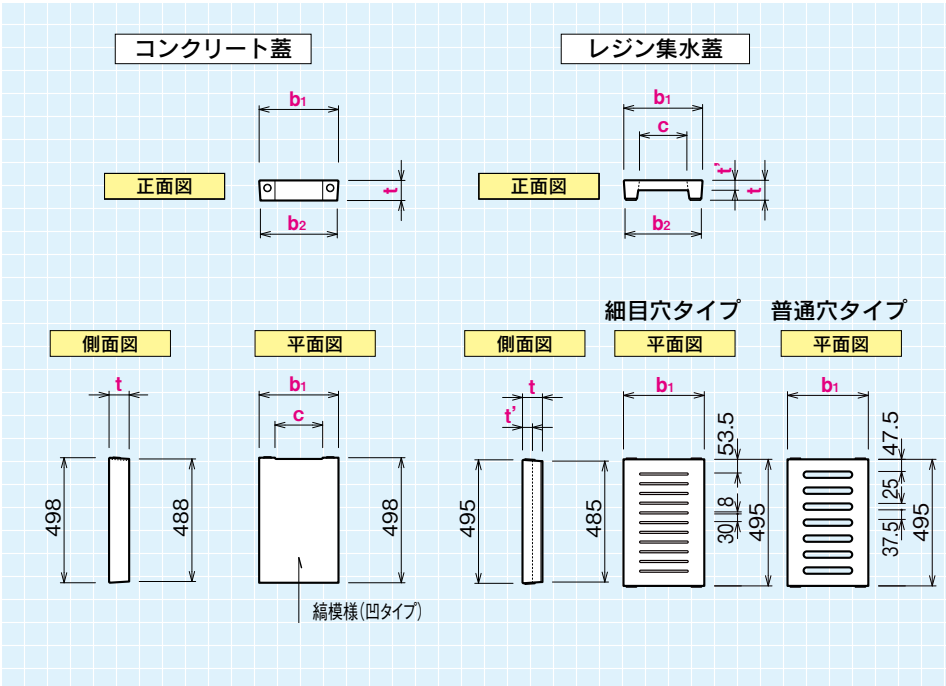

●コンクリート蓋寸法表 (単位: mm)

呼び名	t	b ₁	b ₂	c	参考重量 (kg)
300用	80	316	306	180	30
400用	95	416	406	280	48
500用	110	516	506	380	69


●レジン集水蓋寸法表 (単位: mm)

呼び名	t	t'	b ₁	b ₂	c	参考重量 (kg)
300用	80	40	316	306	190	18
400用	95	50	416	406	290	28
500用	110	60	516	506	390	40

●グレーチング蓋寸法表 (単位: mm)

呼び名	t	b ₁	参考重量 (kg)
300用	44	300	19.5
400用	55	400	33.1
500用	65	500	46.1

横断タイプ

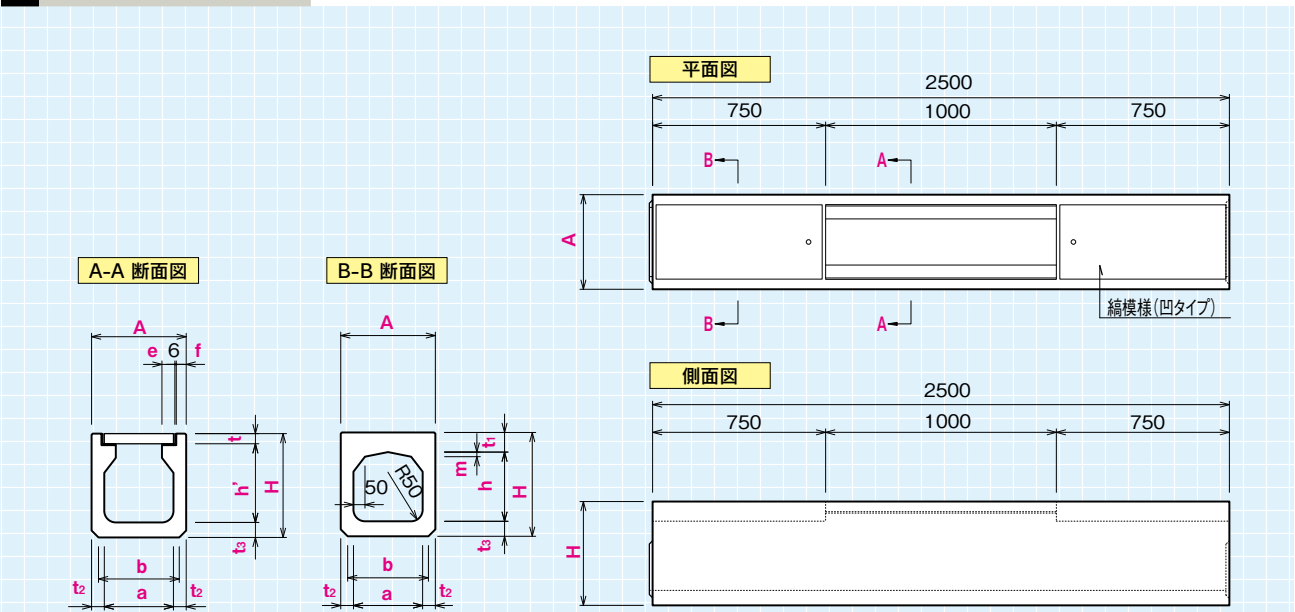


●寸法表 (単位: mm)

呼び名 (a × h)	A	H	b	t	t ₁	t ₂	t ₃	h'	e	f	m	参考重量 (kg)	
300 ×	410	300	450	350	44	85	55	65	56	43	20	341	550
		400	550									441	615
		500	650									541	680
400 ×	520	400	570	460	55	100	60	70	56	48	25	445	780
		500	670									545	850
		600	770									645	925
500 ×	630	500	685	570	65	110	65	75	56	53	30	545	1025
		600	785									645	1105

NYT側溝

縦横断函渠タイプ

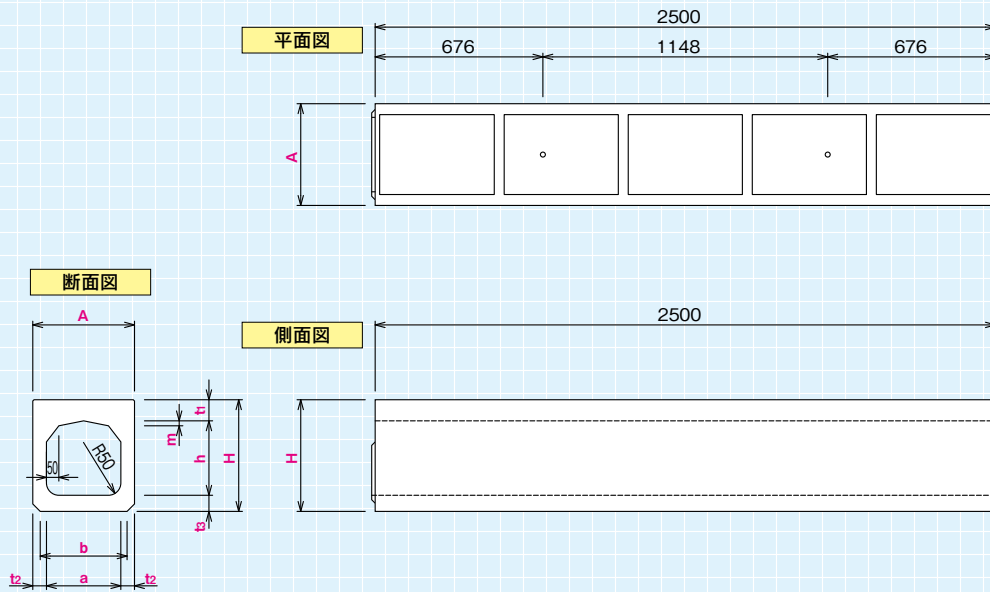


●寸法表

(単位: mm)

呼び名 (a × h)	A	H	b	t ₁	t ₂	t ₃	m	重量(kg)
300×	300	450	350	85	55	65	20	610
	400	550						675
	500	650						740
400×	400	570	460	100	60	70	25	875
	500	670						950
	600	770						1020
500×	500	685	570	110	65	75	30	1165
	600	785						1240

縦断函渠タイプ(スリット付)

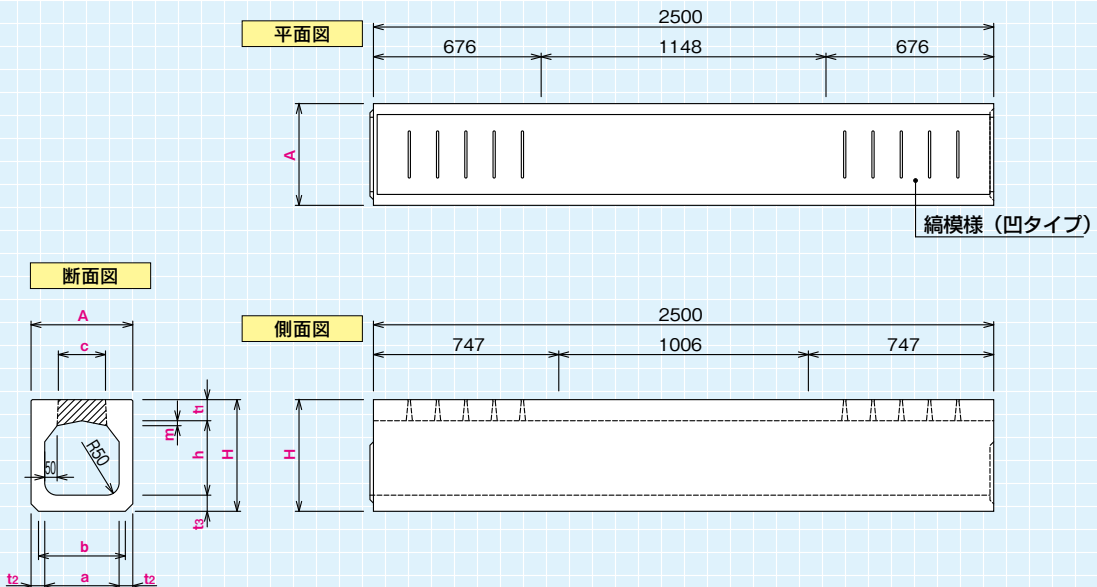

●寸法表

(単位: mm)

呼び名 (a × h)	A	H	b	t ₁	t ₂	t ₃	c	m	重量(kg)
300×	300	450	350	85	55	65	190	20	605
	400	550							670
	500	650							735
400×	400	570	460	100	60	70	290	25	865
	500	670							940
	600	770							1010
500×	500	685	570	110	65	75	390	30	1150
	600	785							1225