


# スリット型側溝 **道路** ライン側溝 〈T-25〉



連続した開口部(スリット)を設ける事により多くのメリットが生まれます。


## 特長

1. 連続使用により、優れた路面集水能力を発揮します。
2. グレーチング蓋等を必要とせず、ガタつきに依る騒音が発生しません。
3. 側溝内の掃除が容易です。
4. 景観を損なわず施工後がきれいです。


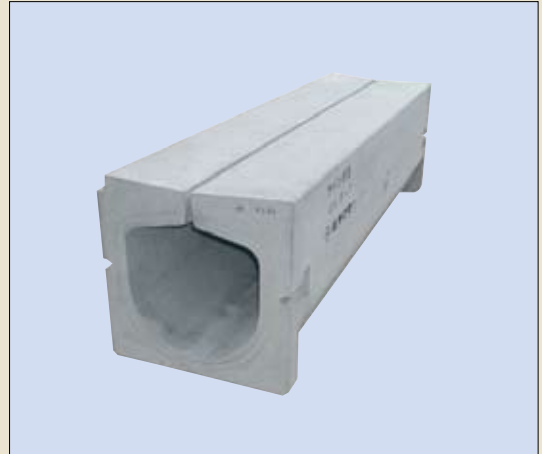


## S-1 (スリットタイプ)

正面図



側面図

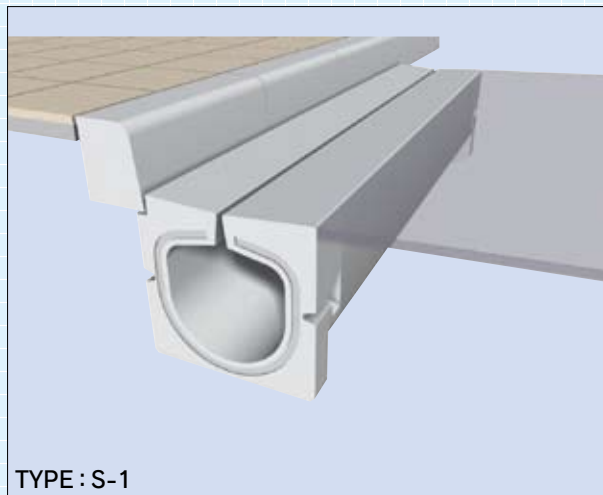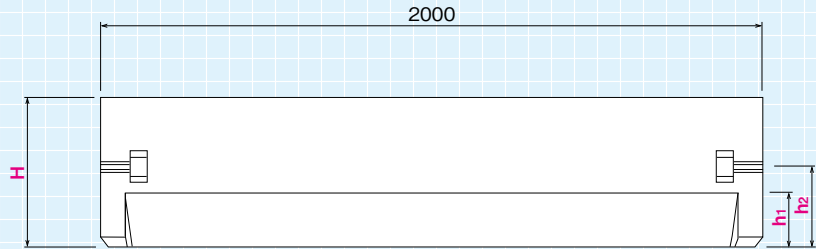


### ●寸法表

(単位: mm)


呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
S-1 300×2000	440	300	270	455	150	300	165	245	85	70	70	510
S-1 400×2000	570	400	360	590	200	400	220	320	105	85	85	830

S-1G (グレーチングタイプ)・S-1RG (YRGタイプ)


正面図




側面図

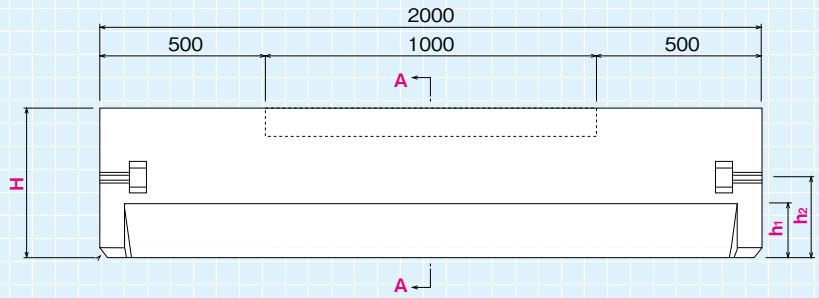


A-A 断面図

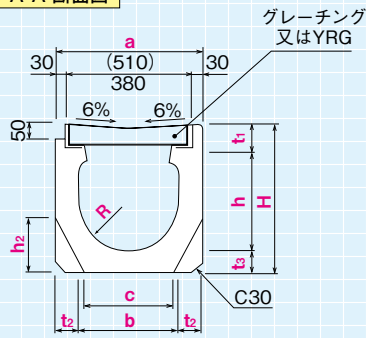


平面図

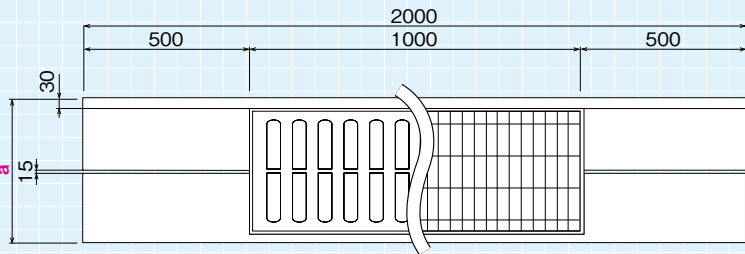

( ) 内は400サイズ

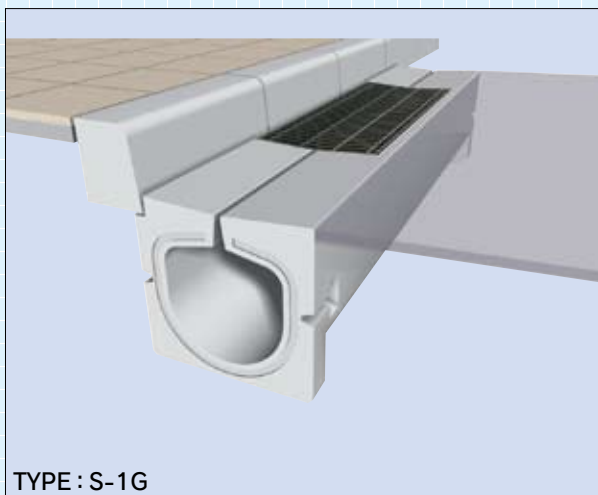

TYPE : S-1G

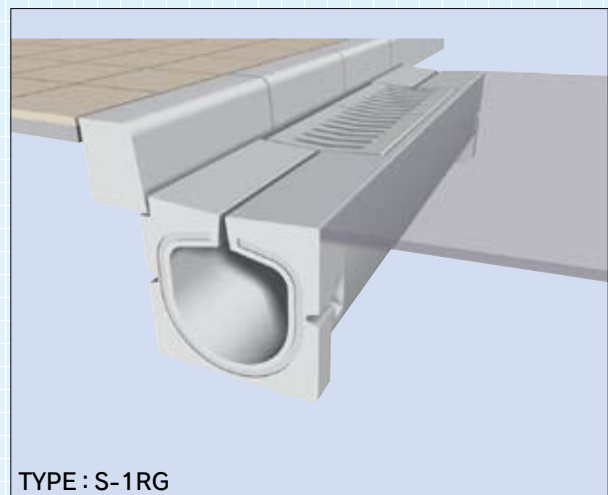

TYPE : S-1RG

●寸法表


(単位: mm)

呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
S-1G・S-1RG 300×2000	440	300	270	455	150	300	165	245	85	70	70	440
S-1G・S-1RG 400×2000	570	400	360	590	200	400	220	320	105	85	85	710



## ライン側溝 〈T-25〉

## G-1

正面図



側面図

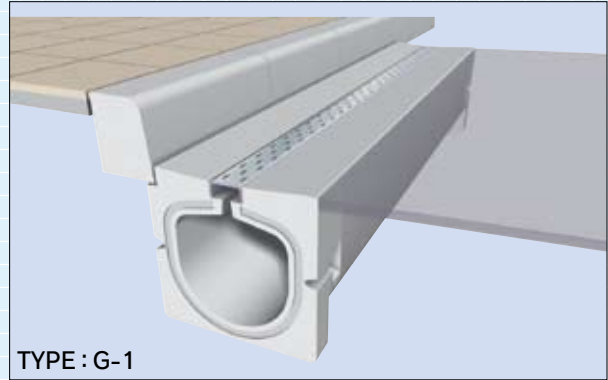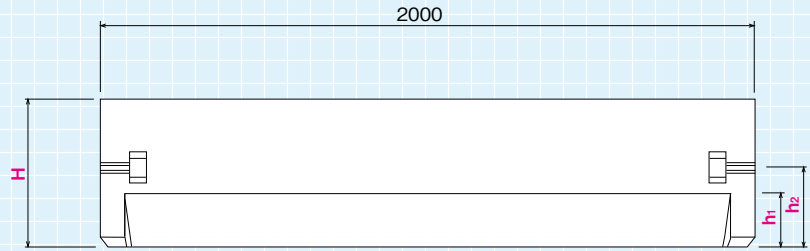

TYPE : G-1

※グレーチング（縦断用）には、パンチ穴と細目グレーチングタイプがあります。


## ●寸法表

呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
G-1 300×2000	440	300	270	455	150	300	165	245	85	70	70	500
G-1 400×2000	570	400	360	590	200	400	220	320	105	85	85	820



●細目タイプのグレーチングについては、ボルト固定になります。

## G-1F (フラットタイプ)

正面図



側面図

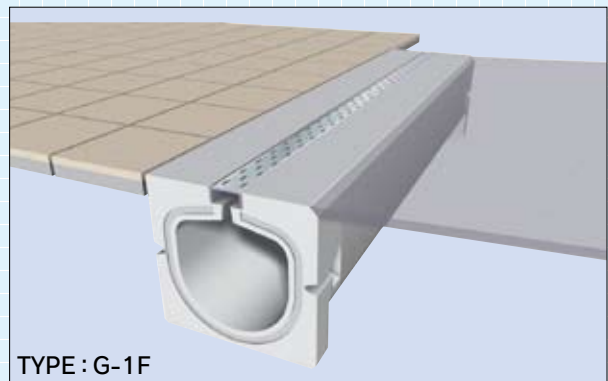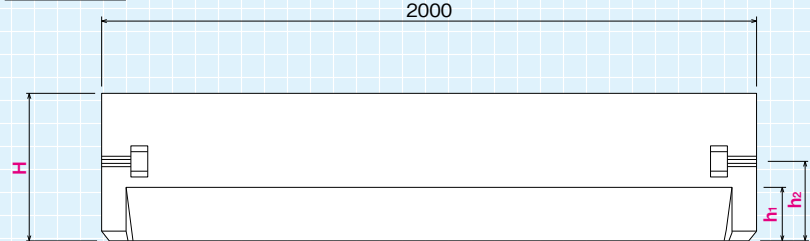

TYPE : G-1F

※グレーチング（縦断用）には、パンチ穴と細目グレーチングタイプがあります。

※横断用のグレーチングもご用意しています。

(単位: mm)


## ●寸法表

呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
G-1F 300×2000	440	300	270	455	150	300	165	245	85	70	70	510
G-1F 400×2000	570	400	360	590	200	400	220	320	105	85	85	840



●細目タイプのグレーチングについては、ボルト固定になります。

G-3 (嵩上げタイプ)

正面図



側面図

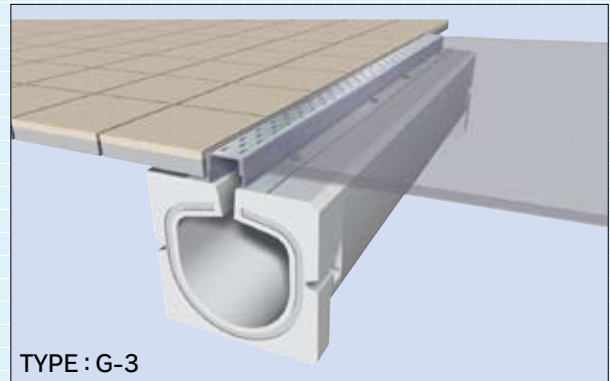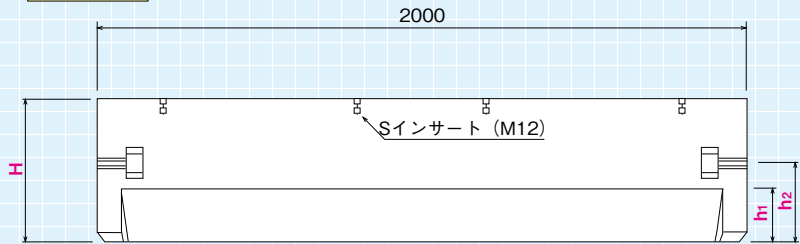

TYPE : G-3

※グレーチング (縦断用) には、パンチ穴と細目グレーチングタイプがあります。  
 ※横断用のグレーチングもご用意しています。


●寸法表

呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
G-3 200×2000	300	200	170	300	100	200	105	180	50	50	50	241
G-3 300×2000	440	300	270	445	150	300	165	245	75	70	70	500
G-3 400×2000	570	400	360	575	200	400	220	320	90	85	85	810
G-3 500×2000	690	500	460	695	250	500	275	370	100	95	95	1130

●嵩上げ高さについては、任意に調整出来ます。

## ライン側溝 〈T-25〉

## RG (YRGタイプ)

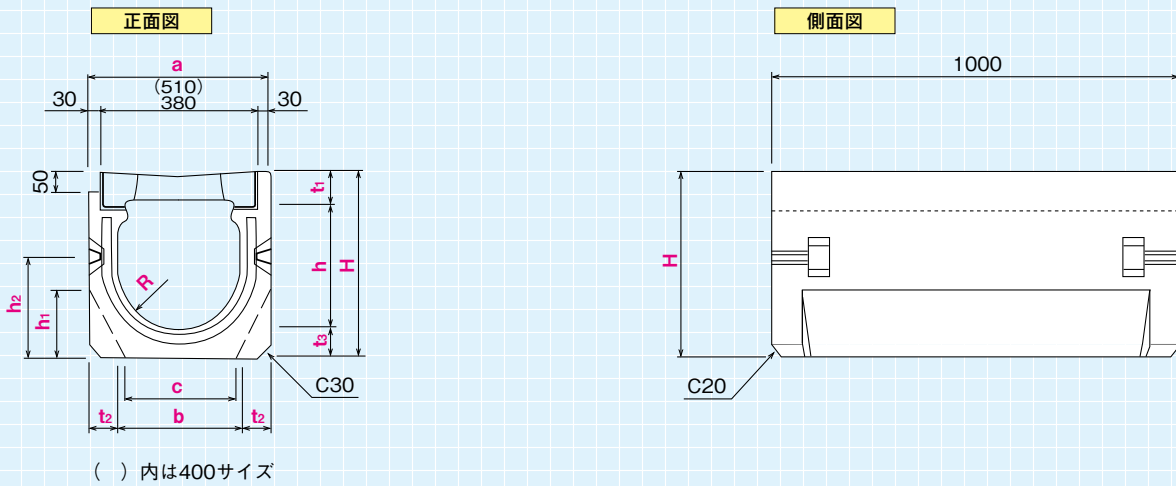


## ●寸法表

(単位: mm)

呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
RG 300×1000	440	300	270	455	150	300	165	245	85	70	70	185
RG 400×1000	570	400	360	590	200	400	220	320	105	85	85	295

## ■レジン集水蓋

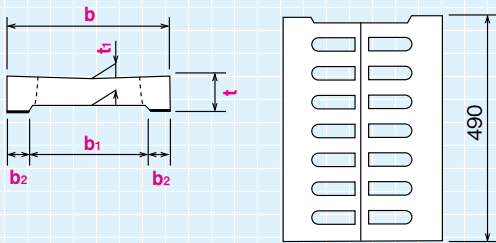


## ●寸法表

(単位: mm)

呼び名	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	t	t <sub>1</sub>
300	360	260	50	83	50
400	490	360	65	103	55

## A (フラットタイプ)

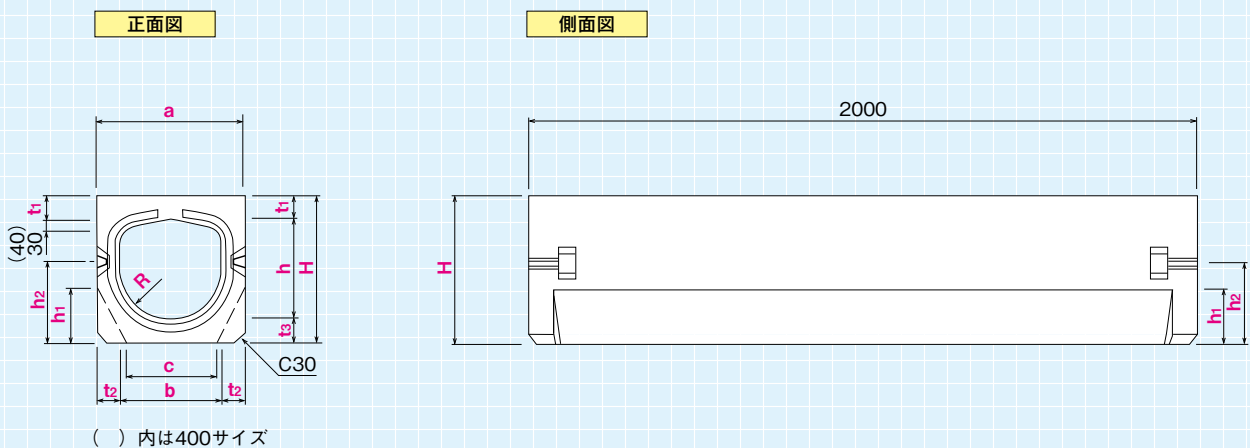


## ●寸法表

(単位: mm)

呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
A 300×2000	440	300	270	445	150	300	165	245	75	70	70	515
A 400×2000	570	400	360	590	200	400	220	320	105	85	85	820

砂溜樹 GSM (グレーチングタイプ)・RGSM (YRGタイプ)

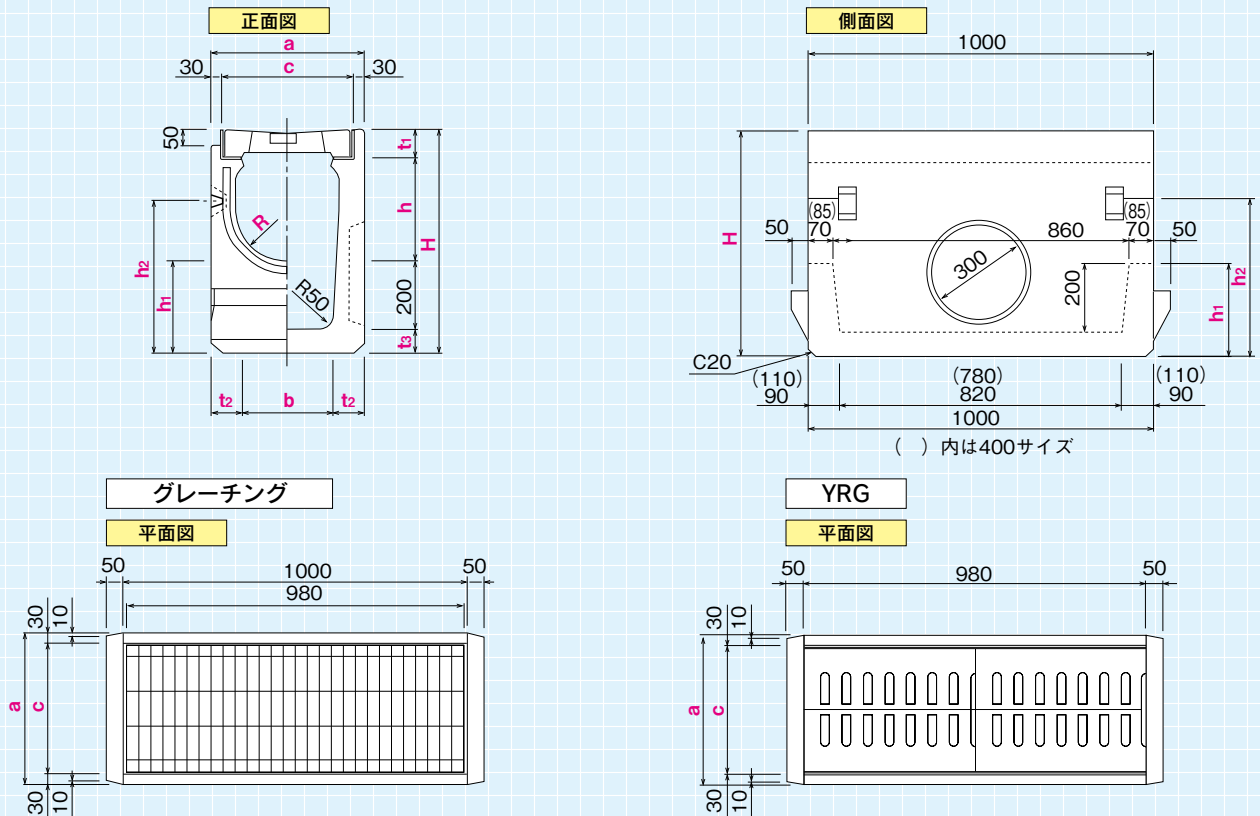


●寸法表

呼び名	a	b	c	H	R	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)
SM 300×1000	440	260	380	655	150	300	270	445	85	90	70	310
SM 400×1000	570	350	510	790	200	400	285	520	105	110	85	455

● GSM (グレーチングタイプ) はノンスリップに対応していません。RGSM (YRGタイプ) をご使用ください。

特殊樹 (G-3用)

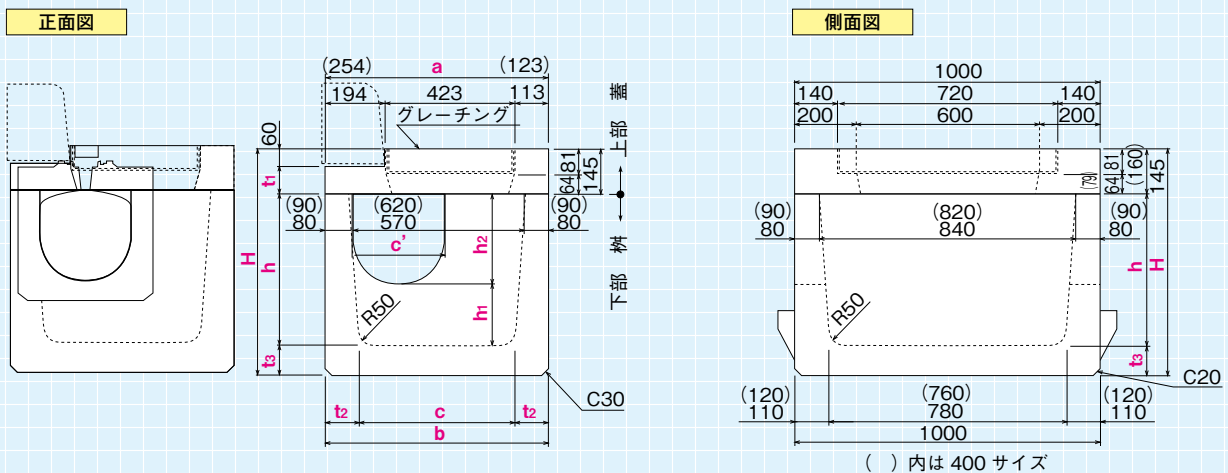

●寸法表

呼び名	a	b	c	H	c'	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	参考質量 (kg)		
												下部柵	上部蓋	上・下組
特樹 300×1000	730	730	510	745	300	500	200	300	85	110	100	500	140	640
特樹 400×1000	800	800	560	860	400	600	200	400	100	120	100	610	185	795