




BOXカルバート4000・4500・5000（一体型）

正面図

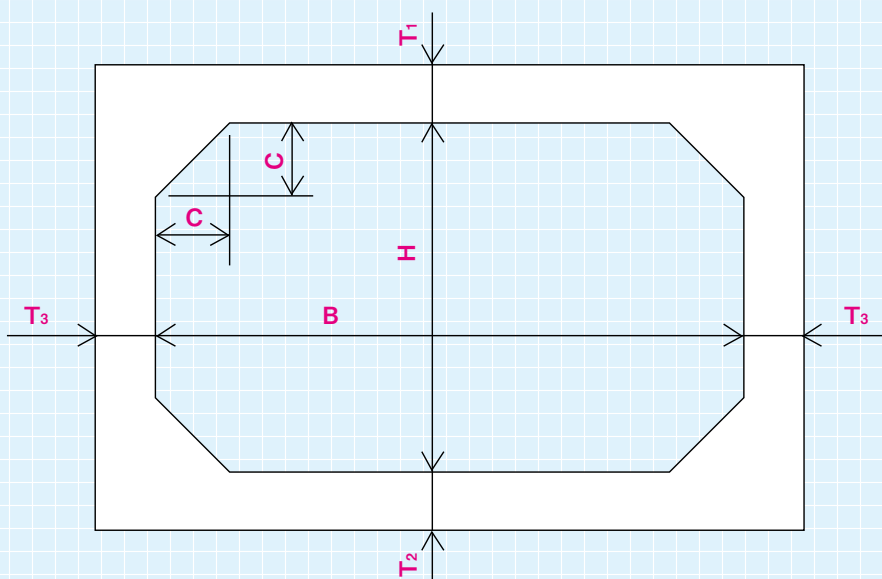

※ H(内空高)については、1500～3000まで100mmピッチで変更可能。  
 ※設計の際、製品の全高を考慮し搬入路等も検討が必要な場合があります。

●寸法表

土被り	呼び名 (B×H×L)	製品寸法 (mm)				参考質量		備考
		T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	C	H (m)	1本当り (t)	
1m	RC 4000×1500～3000×1500	280	280	250	300	1.5	12.97	-
						2.0	13.89	
						2.5	14.81	
						3.0	15.73	
	RC 4500×1500～3000×1500	320	320	300	300	1.5	16.33	
						2.0	17.44	
						2.5	18.54	
						3.0	19.64	
	RC 5000×1500～3000×1500	350	350	330	300	1.5	19.29	
						2.0	20.50	
						2.5	21.72	
						3.0	22.93	
2m	RC 4000×1500～3000×1500	300	300	250	300	1.5	13.65	-
						2.0	14.57	
						2.5	15.49	
						3.0	16.40	
	RC 4500×1500～3000×1500	350	350	300	300	1.5	17.48	
						2.0	18.58	
						2.5	19.69	
						3.0	20.79	
	RC 5000×1500～3000×1500	380	380	330	300	1.5	20.56	
						2.0	21.77	
						2.5	22.99	
						3.0	24.20	
3m	RC 4000×1500～3000×1500	300	300	250	300	1.5	13.65	T <sub>1</sub> ・T <sub>2</sub> は 350mmまで可能
						2.0	14.57	
						2.5	15.49	
						3.0	16.40	
	RC 4500×1500～3000×1500	380	380	300	300	1.5	18.63	T <sub>1</sub> ・T <sub>2</sub> は 400mmまで可能
						2.0	19.73	
						2.5	20.84	
						3.0	21.94	
	RC 5000×1500～3000×1500	380	380	330	300	1.5	20.56	T <sub>1</sub> ・T <sub>2</sub> は 450mmまで可能
						2.0	21.77	
						2.5	22.99	
						3.0	24.20	