



側溝類

管渠・暗渠類

カルバート類

道路類

残存型枠・シートライニング

擁壁類

L型擁壁類

水路類

河川類

機能性
コンクリート


その他

標準(L=2000)

歩車道特Aタイプ

参考質量 576kg


断面図

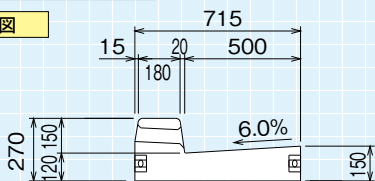

歩車道Bタイプ


参考質量 621kg

断面図

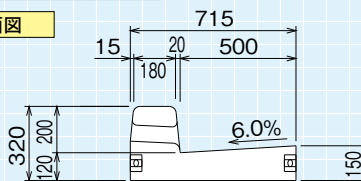

6%切下げ(L=600)


断面図

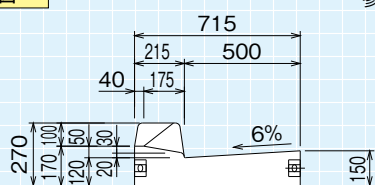

参考質量 158kg


参考質量 164kg

断面図

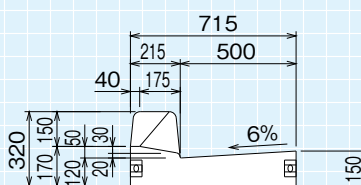

4%切下げ(L=600)


断面図

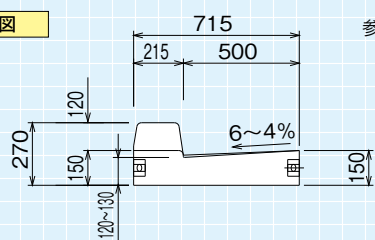

参考質量 162kg

参考質量 171kg

断面図

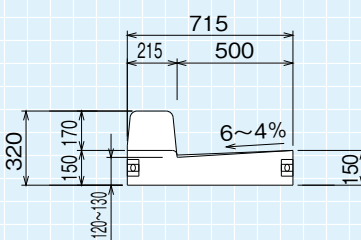


乗入れ(L=2000)

6%乗入れ

参考質量 480kg


断面図

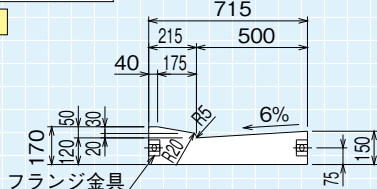


4%乗入れ

参考質量 480kg


断面図

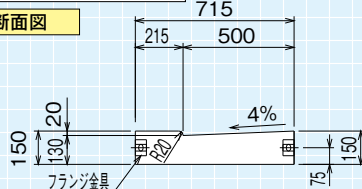

4%乗入れ R部

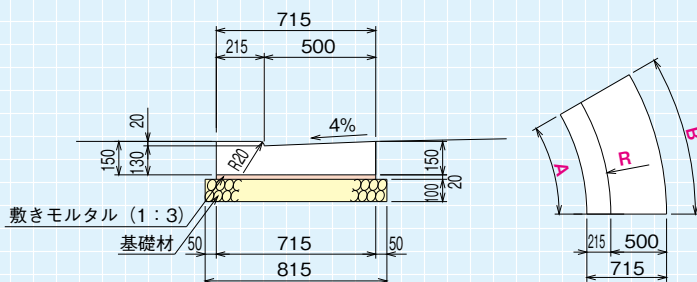

PRODUCT L形側溝 バリアフリータイプ

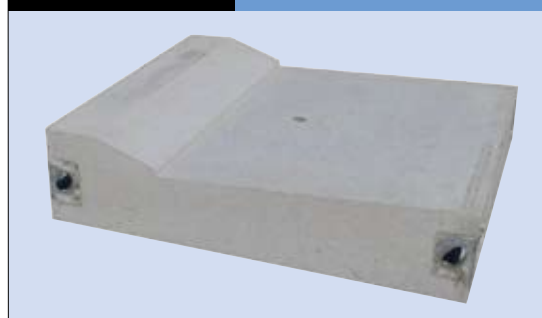

●寸法表


(単位: mm)

	R										
	2R	2.5R	3R	3.5R	4R	4.5R	5R	5.5R	6R	6.5R	7R
A	935	1196	1458	1290	1486	1683	1503	1660	1515	1645	1776
B	1309	1571	1833	1571	1767	1963	1728	1885	1702	1833	1963
90° 使用個数	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6
参考質量 (kg)	269	332	395	343	390	438	388	425	386	417	448


雨水枛

歩車道Aタイプ (標準)

平面図




断面図

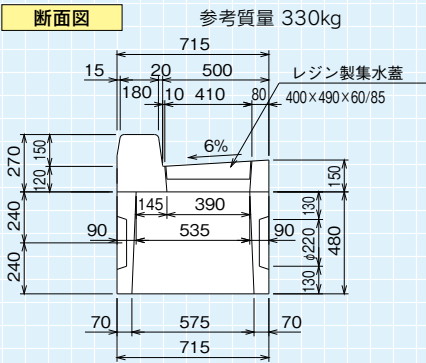


歩車道Bタイプ (標準)

平面図




断面図

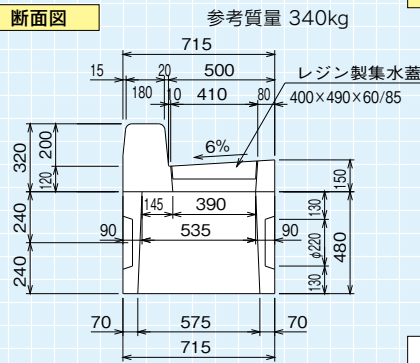


6%乗入れ

h=480-311kg
h=680-416kg

平面図

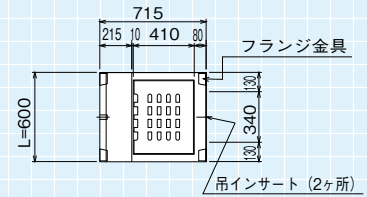


断面図

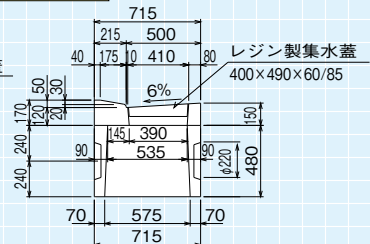


4%乗入れ

h=480-311kg
h=680-416kg


平面図




断面図



断面図

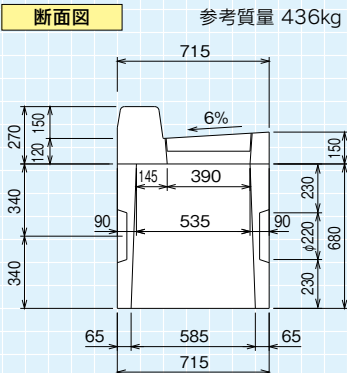

断面図

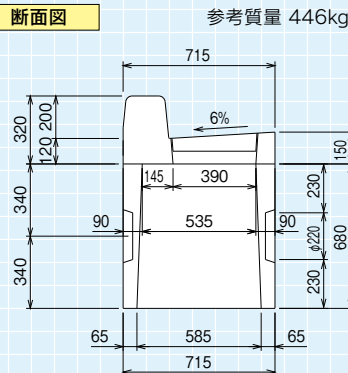


※枛の深さはh=480、680の2種類あります。


レジン集水蓋

6%用


平面図

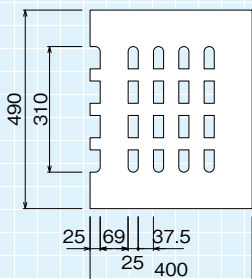

断面図




側面図

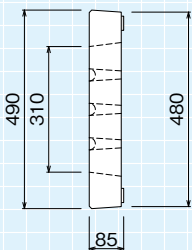


参考質量 26kg

4%用

平面図



断面図



参考質量 28kg

- 側溝類
- 管渠・暗渠類
- カルバート類
- 道路類
- 残存型枠・シートライニング
- 擁壁類
- L型擁壁類
- 水路類
- 河川類
- 機能性コンクリート
- その他