

法面保護ブロック そうげん

河川・砂防 道路 法面




即脱

法面のメンテナンスフリーボード自然景観にマッチしたコンクリートボード

特長

1. メンテナンスフリー:歩・車道法面の除草作業の必要がなく経費削減ができます。
2. 防災性:法尻(袖)の洗堀や崩壊防止をはじめ、タバコの投げ捨てなどによる法面の火災を防止します。
3. 安全性:見通しがよく、運転者の視線誘導となり又、歩行者が歩道幅全体を利用できます。
4. 景観性:自然石を表現したデザインでまわりの景観にもマッチします。
5. 施工性:1個1m²の大型ブロック版のフック筋を、連結環で連結するシンプルな構造なので、施工が早く工期短縮や省力化ができます。
6. 勾配の範囲:法面勾配の範囲は、1:1.0以上を標準とします。

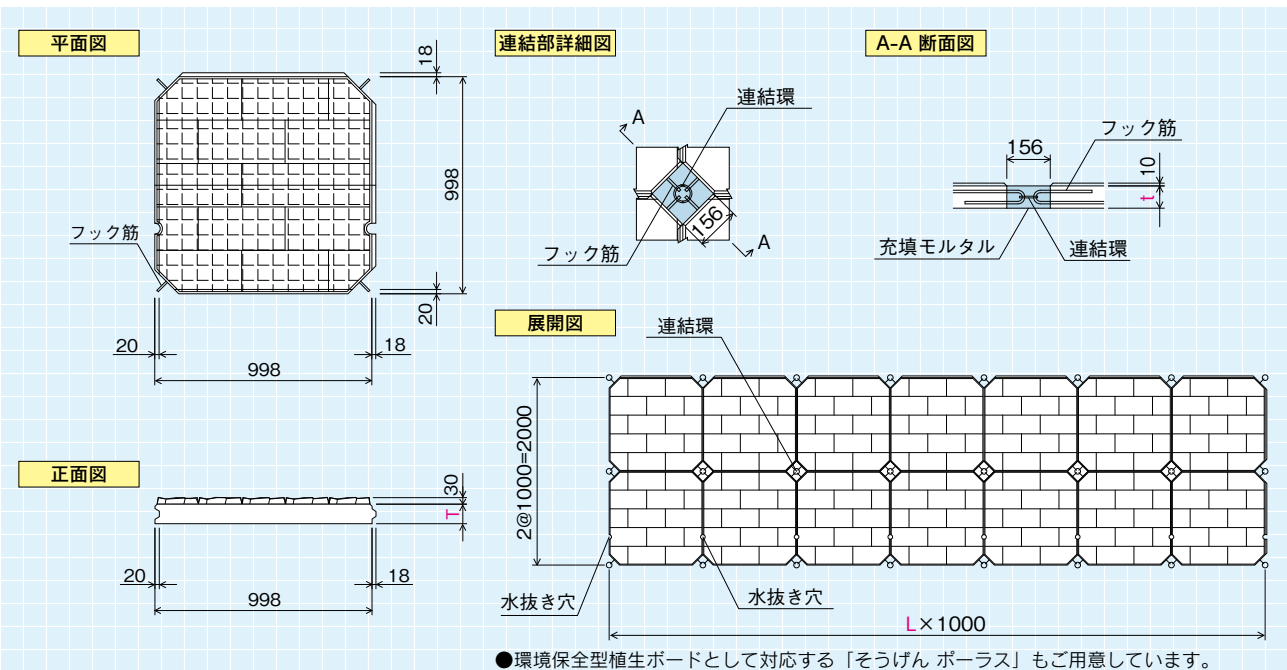


●環境保全型植生ボードとして対応する「そうげん ポーラス」もご用意しています。

●寸法表

呼び名	90型	100型	110型	120型	130型	140型	150型	160型	170型	180型	190型	200型
厚さT (mm)	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
参考質量 (kg)	214	235	256	277	298	318	339	360	381	402	423	444

※重量は、普通コンクリートの場合のものです。

標準施工断面図

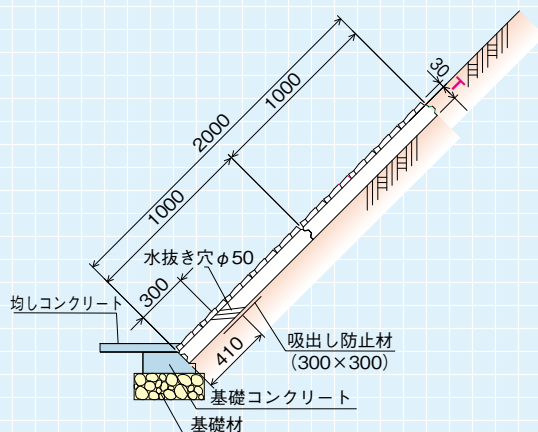

●参考歩掛表

世役 (人)	ブロック工 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	ラフテレーンクレーン 2.5t (日)	吸出し防止材 (m ²) 1ヶ所/2 m ²	充填モルタル (m ³) (10m ² 当り)	
						90型 t=80	100型 t=90
0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.45	0.020	0.022

●環境保全型植生ボードとして使用する場合、吸出し防止材・充填コンクリートは必要ありません。

側溝類

管渠・暗渠類

カルバート類

道路類

残存型枠・シートライニング

擁壁類

L型擁壁類

水路類

河川類

機能性
コンクリート

その他