

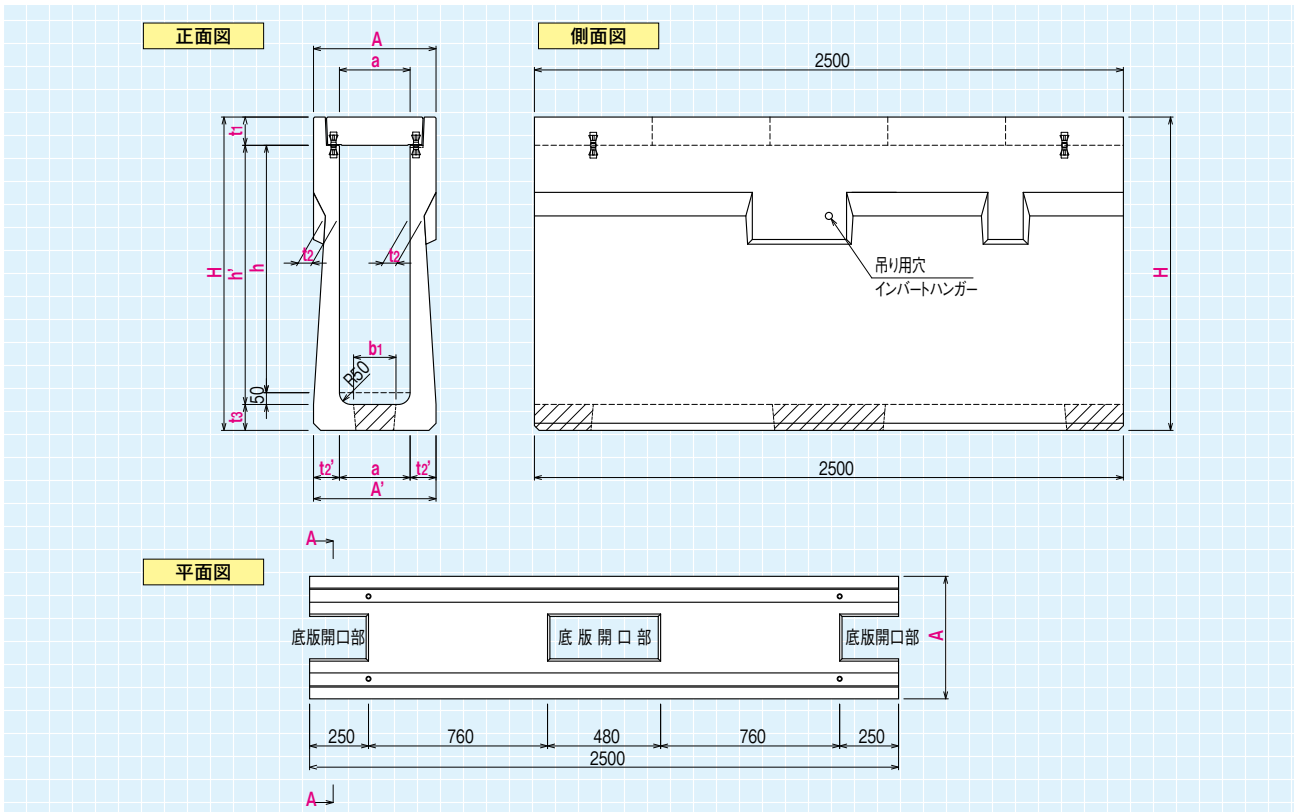


特長

1. 製品長L=2500 L=1000もご用意しています。
2. バリアフリー：歩行者の安全性を考慮し蓋表面を縞模様(凹)とし滑りにくくしました。
3. 快適性能：消音用ゴムを蓋に埋め込むことにより騒音防止効果が得られます。場所を選ばず使用可能な細目集水孔を採用しています。(バリアフリー対応幅9mm)
4. 施工性：従来の変型側溝と異なり基礎コンクリート(PC基礎版)が不要です。特殊施工用インサートにより内、外両側からの吊り上げが可能です。
5. 優れた性能：排水性舗装用側溝としても使用可能です(オプション)。底板開口を設ける事により、底板コンクリートの剥離を軽減しました。両端に固定蓋を設ける事により即日復旧が可能です。

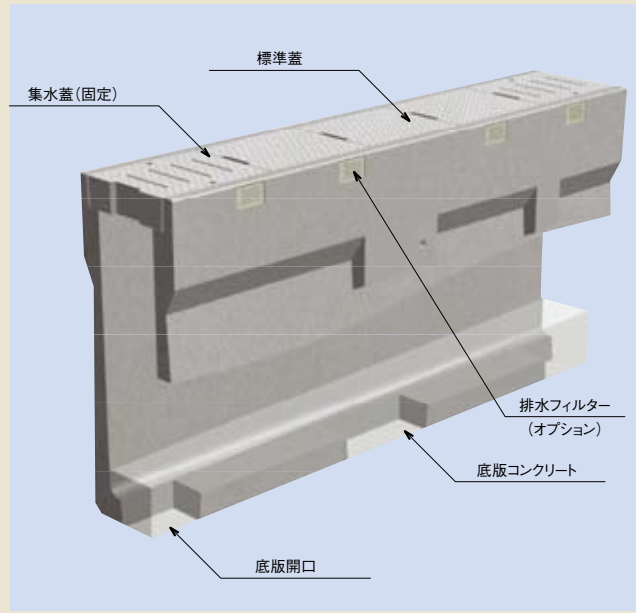

蓋構造図

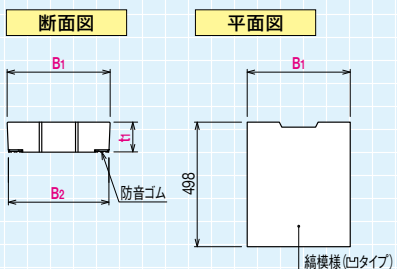

●蓋寸法表

(単位：mm)

呼び名	B ₁	B ₂	t ₁	参考質量 (kg)
300用	412	402	120	58
400用	512	502	120	72
500用	622	612	130	95

●側溝本体寸法表寸

(単位：mm)

呼び名 a × h	h'	A	A'	H	t ₁	t ₂	t ₂ '	t ₃	b ₁	参考質量 (kg)
300×	300	350		540						520
	400	450	520	640	120	60	60	70	180	650
	500	550		740						785
	600	650		860						860
	700	750	520	960	120	60	80	90	180	990
	800	850		1060						1125
	900	950		1170						1195
	1000	1050	520	1270	120	60	90	100	180	1330
	1100	1150		1370						1460
400×	400	450		650						680
	500	550	630	750	120	60	70	80	280	820
	600	650		850						960
	700	750		960						990
	800	850	630	1060	120	60	80	90	280	1125
	900	950		1160						1265
	1000	1050		1270						1335
	1100	1150	630	1370	120	60	90	100	280	1470
	1200	1250		1470						1610
500×	500	550		770						910
	600	650	750	870	130	70	80	90	380	1060
	700	750		970						1210
	800	850		1070						1360
	900	950		1180						1360
	1000	1050	750	1280	130	70	90	100	380	1510
	1100	1150		1380						1660
	1200	1250		1480						1725
	1300	1350	750	1580	130	70	100	100	380	1875
	1400	1450		1680						2025

■ 集水蓋構造図

断面図

平面図

●集水蓋寸法表 (単位：mm)

呼び名	B ₁	B ₂	t ₁	参考質量 (kg)
300用	412	402	120	53
400用	512	502	120	65
500用	622	612	130	86

■ 標準施工図 (縦断用)

●基礎寸法表 (単位：mm)

呼び名 a × h	B ₁	B ₂	
300×	300		
	400	360	560
	500		
	600		
	700	400	600
	800		
400×	900		
	1000	420	620
	1100		
	400		
	500	480	680
	600		
500×	700		
	800	500	700
	900		
	1000		
	1100	520	720
	1200		
500×	500		
	600		
	700	600	800
	800		
	900		
	1000	620	820
1100			
1200			
1300	640	840	
1400			

※施工の際は必ず側壁の吊り穴を使用してください。固定蓋による吊り下げは危険です。