



排水

側溝類

管渠・暗渠類

カルバート類

道路類

残存型枠・シートライニング

擁壁類

L型擁壁類

水路類


河川類

機能性
コンクリート

その他


特長

1. 外側線(白線)が明確に引けます。
2. 側溝天端勾配を6%からレベルに摺り付けた製品や2%勾配、各種擦り付け製品もあり転倒・衝撃を解消します。また、暗渠タイプもあります。
3. 表面模様へのスキッド仕上げにより、スリップ事故を軽減します。
4. 側溝両端部を一体構造とし、製品長を2500mmとしました。
5. 側壁部が垂直なため、十分な転圧が可能です。
6. 継手部をボルト連結とし、不等沈下・漏水を防止します。
7. 側溝本体が防音ゴム付きのため、騒音を防止します。

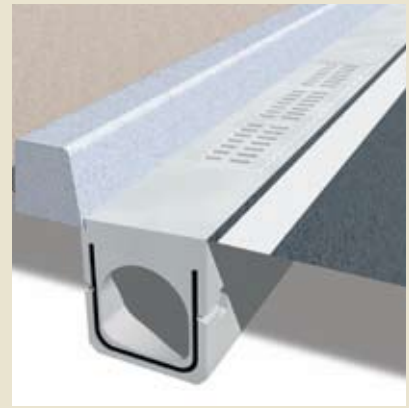


ノスキッド仕上げ(ノンスリップ対応)

- スリップ事故を軽減
- 雨天時の車輪反射光を低減
- 表面の雨水をすばやく排水




縦断用


断面図

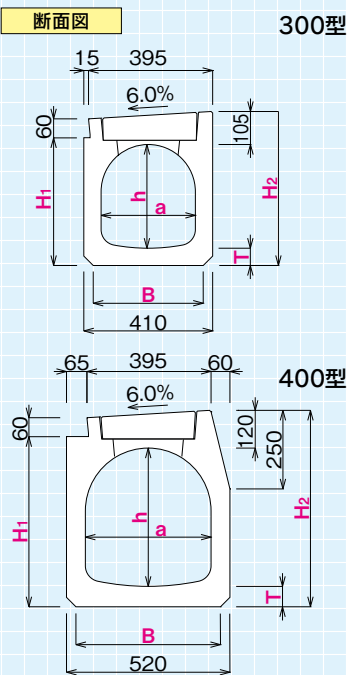

側面図

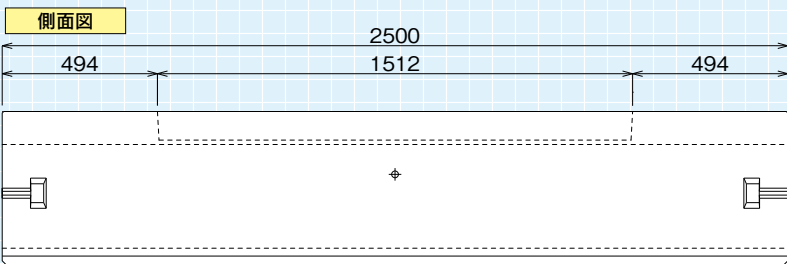

平面図

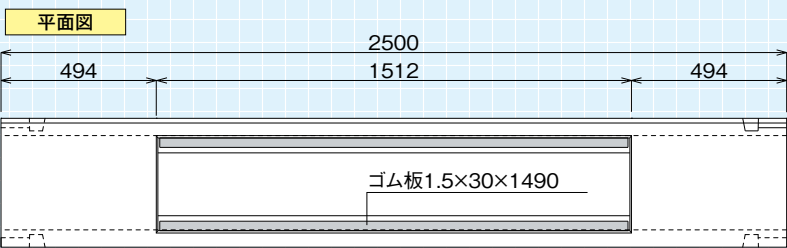

●寸法表

呼び名		a	h	H ₁	H ₂	B	T	参考質量 (kg)
300×	300	300	330	407	490	350	55	535
	400		420	497	580			595
	500		510	587	670			655
400×	400	400	440	542	625	460	65	795
	500		530	632	715			860
	600		620	722	805			925

(単位: mm)

PRODUCT

YCL側溝 管渠型(T-25)



標準施工図(縦断用)

