


ノーマルクリフ IV型 NF




H=600~2000 / H=2200~3000

H=600~2000

正面図




側面図




H=2200~3000

正面図



側面図




●寸法表

(単位: mm)

呼び名 (H)	a	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	R	C	d	H ₁	参考質量 (kg)
600	650	65	65	65	65	130	210	20	300	430
800	740		75	75	75	150	250	60	400	525
1000	840		90	70	90	180	450	60	600	695
1200	970		100	100	100	200	450	60	600	870
1400	1090	70	110	70	110	220	450	60	600	1050
1500	1150		130	75	130	260	450	60	800	1170
1600	1210		140	75	140	280	450	60	800	1240
1800	1330		150	80	150	300	750	—	1000	1540
2000	1450	100	160	80	160	320	750	—	1000	1775
2200	1570		180	180	180	360	750	—	1000	2110
2400	1690		190	190	190	380	750	—	1000	2380
2600	1810		200	200	200	400	750	—	1000	2760
2800	1930	100	200	80	200	400	750	—	1000	3070
3000	2050		200	200	200	400	750	—	1000	3400

※奇数のH寸法は1ランク上のサイズの頭切り。

標準施工図

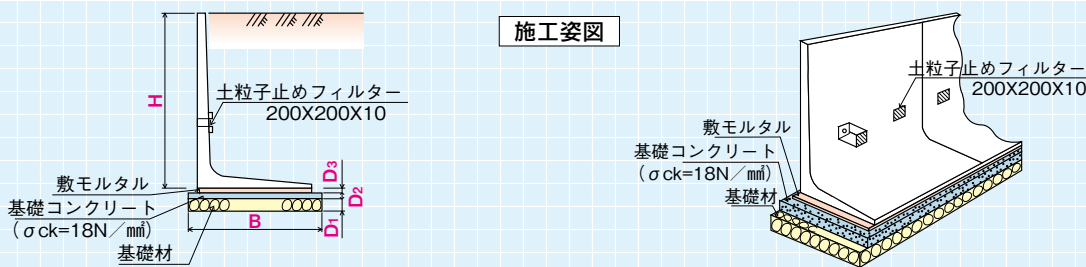

●基礎数量及び参考歩掛表


(10m当り)

呼び名 (H)	製品本数	B (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	D ₃ (mm)	基礎材 (m ²)	基礎コンクリート (m ³)	敷モルタル (m ³)	フィルタ材 (m ²)	据付工				
										世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	使用機械	
600		750				7.50	0.75	0.13						
800	5	840	150	100	20	8.40	0.84	0.15	0.4	0.22	0.22	0.66	バックホウ 2.9t	0.22
1000		940				9.40	0.94	0.17						
1200		1070				10.70	1.07	0.19						
1400	5	1190	150	100	20	11.90	1.19	0.22	0.4	0.26	0.26	0.78	ラフテレーンクレーン 25t	0.26
1500		1250				12.50	1.25	0.23						
1600		1410				14.10	1.41	0.24						
1800	5	1530	150	100	20	15.30	1.53	0.27	0.4	0.26	0.26	0.78	ラフテレーンクレーン 25t	0.33
2000		1650				16.50	1.65	0.29						
2200		1770				17.70	1.77	0.31						
2400	5	1890	150	100	20	18.90	1.89	0.34	0.4	0.33	0.33	1.00	ラフテレーンクレーン 25t	0.33
2600		2010				20.10	2.01	0.36						
2800	5	2130	150	100	20	21.30	2.13	0.39	0.4	0.33	0.33	1.00		
3000		2250				22.50	2.25	0.41						

Sタイプ


擁壁天端に縦断勾配等ある場合は、Sタイプで計画して下さい。

参考図

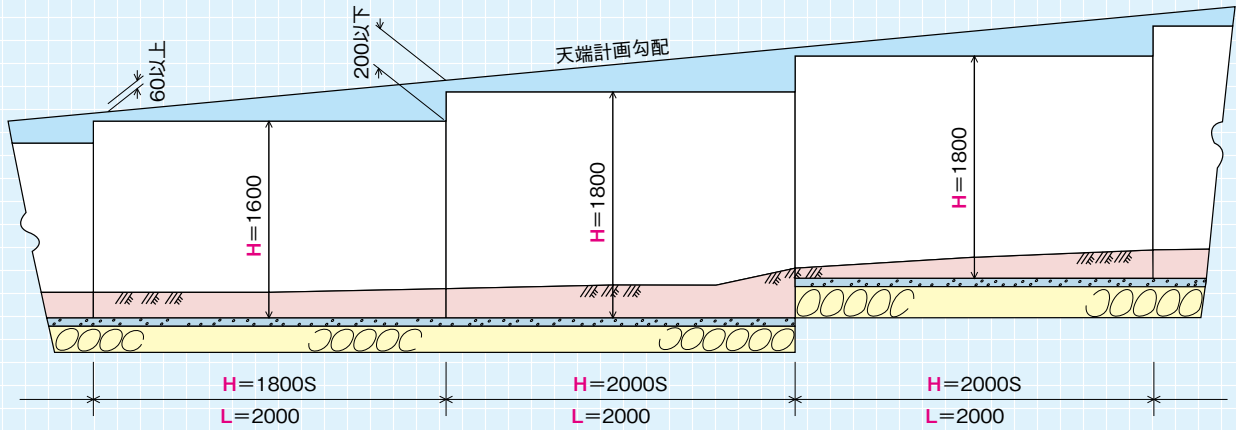


※道路計画等で擁壁の最大嵩上げが200を超える場合はご相談下さい。

側面図

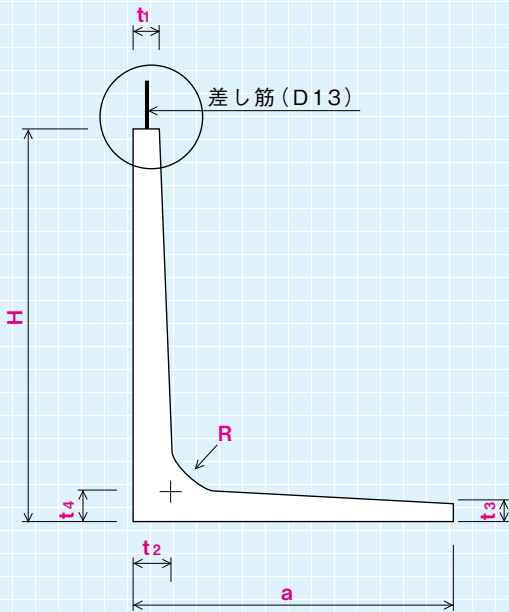

詳細図

※主筋(差し筋)は製品に含まれています。

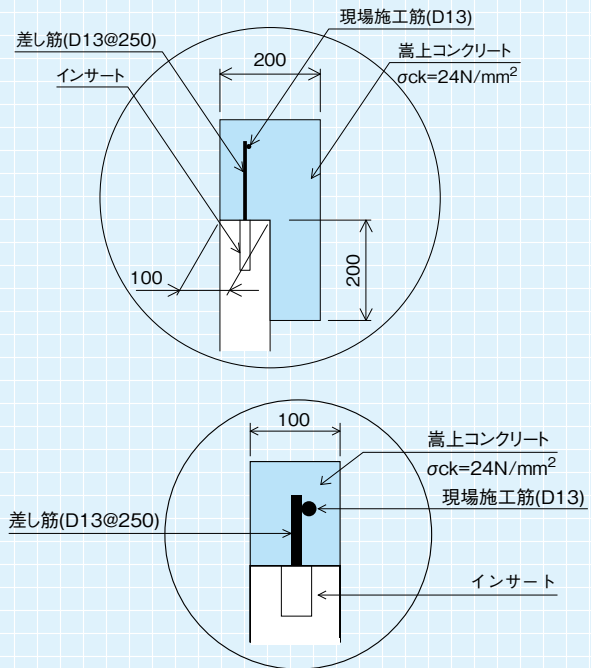

●寸法表

(単位: mm)

呼び名	H	a	t ₁	t ₃	t ₂ ・t ₄	R	L	参考質量 (kg)
600S	400	650	100	65	65	130	2000	335
800S	600	740			75	150		430
1000S	800	840			90	180		600
1200S	1000	970			100	70		100
1400S	1200	1090	100	75	110	200	2000	955
1600S	1400	1210			130	220		1145
1800S	1600	1330			140	260		1445
2000S	1800	1450			150	280		1680
2200S	2000	1570	100	80	160	300	2000	2015
2400S	2200	1690			180	320		2285
2600S	2400	1810			190	360		2665
2800S	2600	1930			200	380		2975
3000S	2800	2050	100	200	400	2000	3305	