

特長


1. プレキャストガレージは内高がH=2.2mあり、RV車や、1BOX車などの車高の高いハイルフ車も楽に納車できます。




MR-A2 タイプ

形状図

正面図

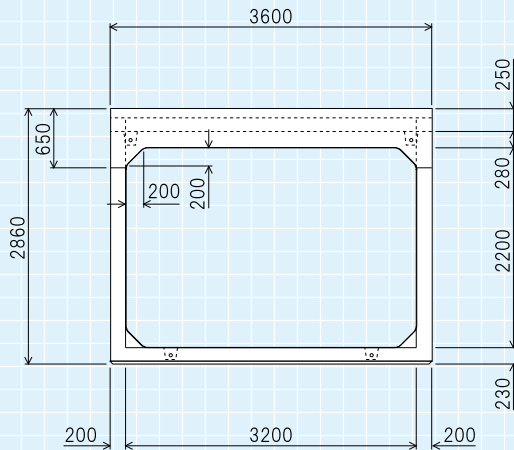

側面図

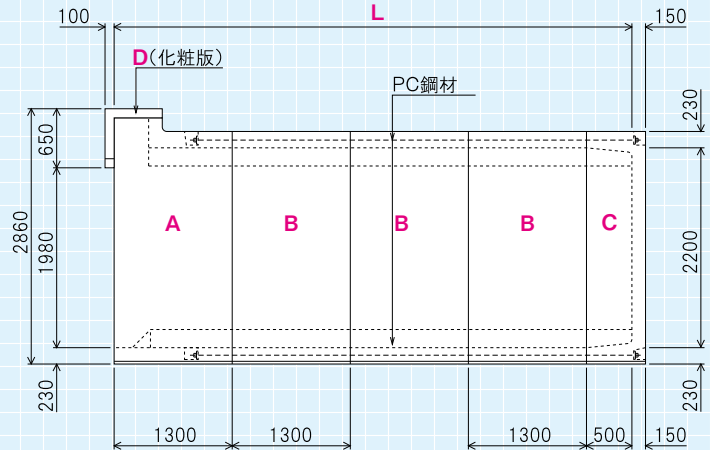


※ L=5700のPC鋼材は、PC鋼棒 17φまたはPC鋼より線 17.8φとする。
 ※ L=7000～10900のPC鋼材は、PC鋼より線 17.8φとする。

●重量表

呼び名	参考質量(kg)
A	7920
B	8500
C	7180
D	1010

●ブロック構成(個)

呼び名 (L)	A	B	C	D
5700		3		
7000	1	4	1	1
8300		5		
9600		6		
10900	1	7	1	1

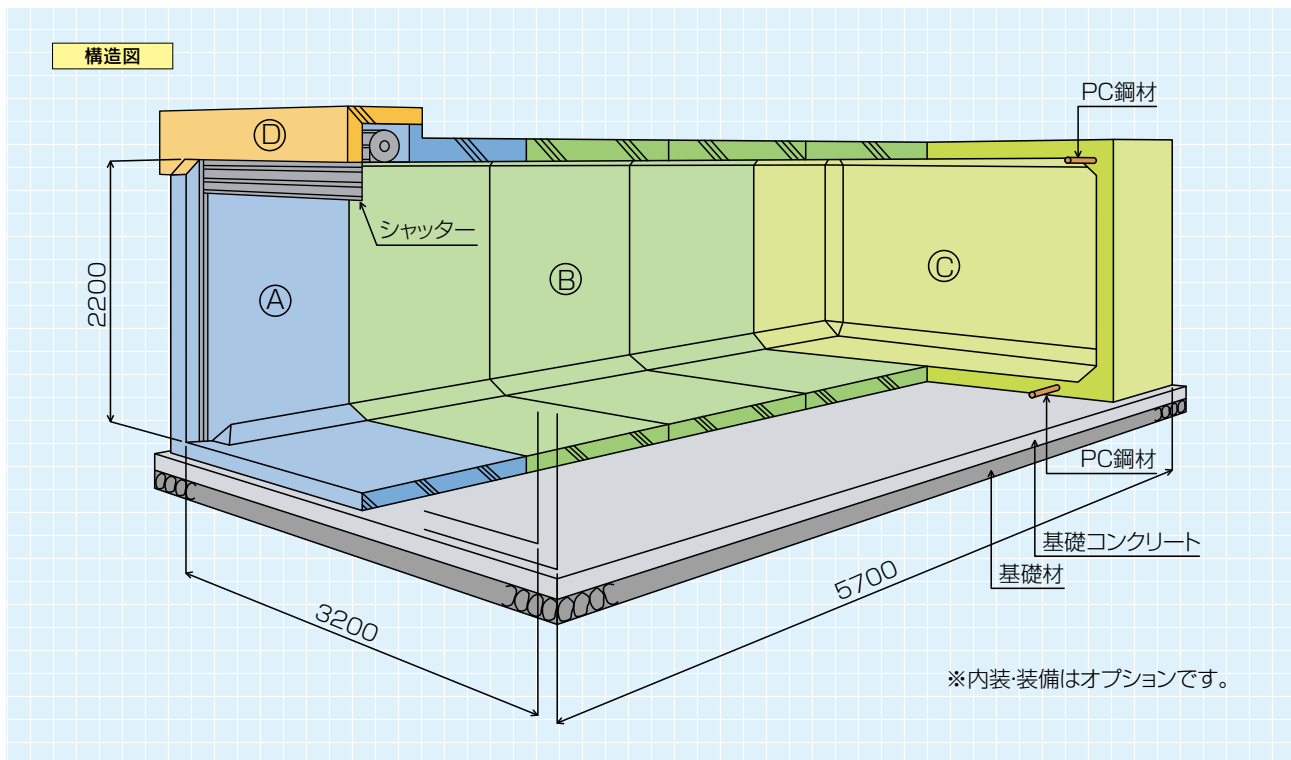

●設置条件

Aタイプ (両側土圧)	積載荷重 (kN/mm ² 以下)	盛土の土被り (m)
MR-A2	54	2.9

・家屋荷重については、木造二階建てとし、12.0kN/m²とする。



設置上のご注意

- 設置にあたり、大型トラック及びクレーン車による現場への搬入が可能でなければなりません。
- 家屋基礎が車庫頂版上に直に接する場合は、家屋荷重が集中荷重とならないように布基礎として下さい。
- シャッター部分の上には、土、住宅、擁壁等の荷重をかけないで下さい。