




## 特長

1. スーパークリフは道路土工指針に準拠して、土圧計算は「試行くさび法」により計算しT-25の車輛荷重に対応します。
2. 壁体をリブ構造にしたことで、より堅固でしかも軽量となり施工の迅速化が計れます。
3. 前壁が垂直なので土地を無駄なく有効利用出来ます。
4. 日本工業規格表示許可工場で生産されるので均一な品質と強度が保証されます。



### H=3500~5000

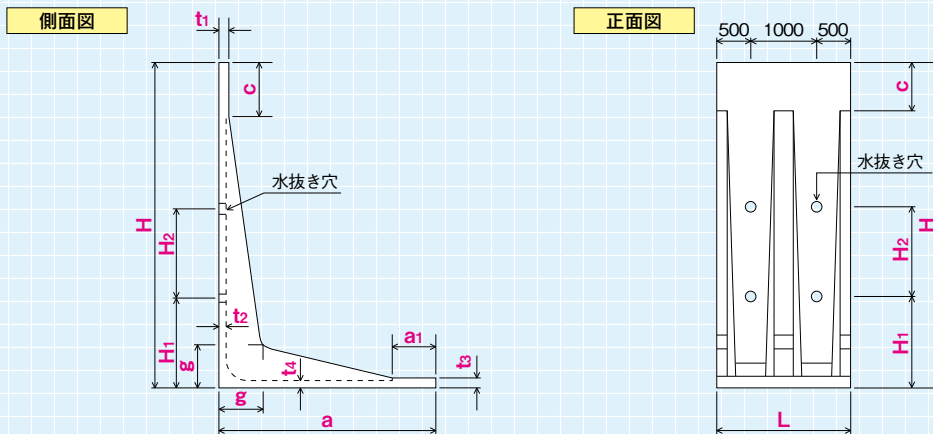


(単位: mm)

呼び名	H	a	a <sub>1</sub>	c	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	t <sub>4</sub>	g	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L	参考質量 (kg)
3500	3500	2340	450	750	100	90	100	100	380	1000	1000	2000	3620
4000	4000	2630	600			100	150		450	5090			
4500	4500	2930	600	550	6380								
5000	5000	3210	600	650	7870								

●上記サイズ以外については御相談下さい。

### H=5250~7000

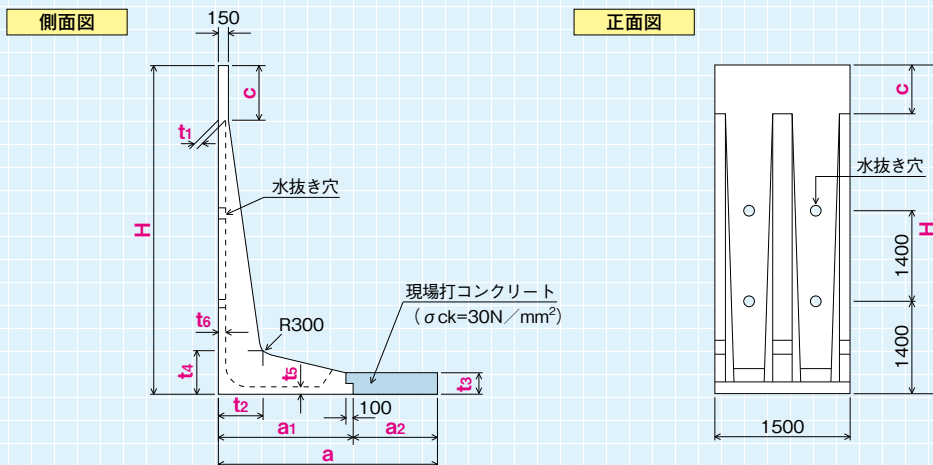


#### ●寸法表

(単位: mm)

呼び名	H	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	c	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	t <sub>4</sub>	t <sub>5</sub>	t <sub>6</sub>	参考質量 (kg)
5250	5250	3600	2500	1100	250	100	800	400	800	130	130	8180
5500	5500			500	8320							
5750	5750	3900	2500	1400	750	100	900	450	900	140	140	8460
6000	6000			1000	8600							
6250	6250	4200	2800	1400	250	100	900	450	900	140	140	11710
6500	6500			500	11850							
6750	6750	4500	2800	1700	750	100	900	450	900	140	140	11990
7000	7000			1000	12130							

標準施工図

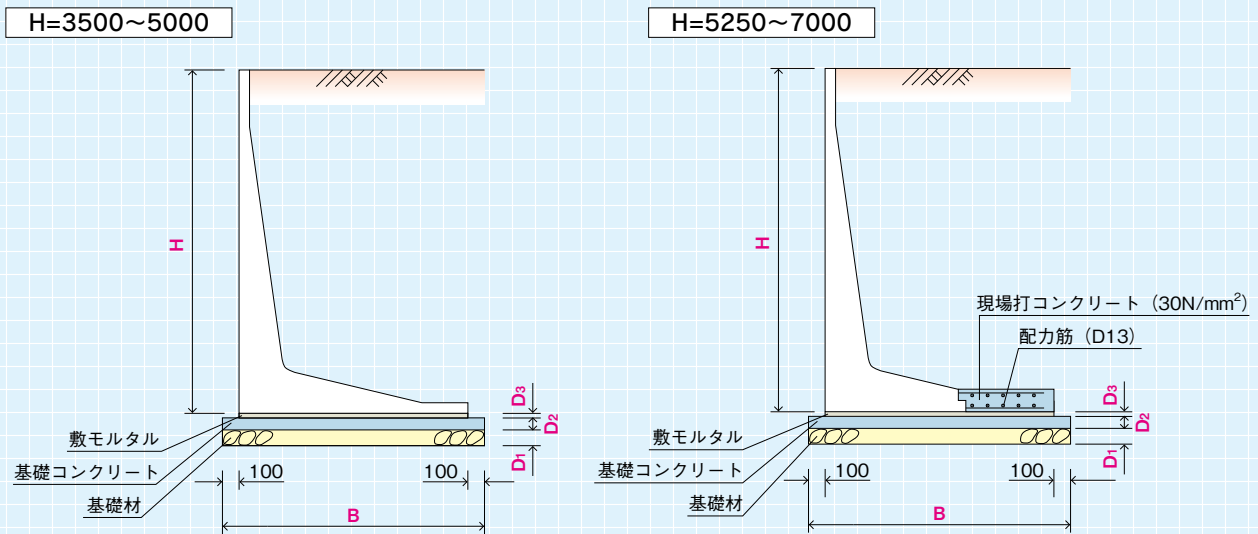

※水抜き穴には土粒子止めフィルターを使用

●底版現場打部数量 (10m当り)

H	底版コンクリート (m³)	底版型枠 (m³)	底版鉄筋 (kg)
5250 ~ 5500	4.60	4.00	79.60
5750 ~ 6000	5.80		99.50
6250 ~ 6500	6.53	4.50	99.50
6750 ~ 7000	7.88		119.40

※底版鉄筋は配力筋のみを計上

●基礎数量及び参考歩掛表 (10m当り)

呼び名	製品本数	B (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	D <sub>3</sub> (mm)	基礎材 (m²)	基礎コンクリート (m³)	敷モルタル (m³)	フィルタ材 (m³)	据付工				
										世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	使用機械	
													機械名	(日)
3500	5.00	2540	200	150	20	25.40	3.81	0.47	0.80	0.33	0.33	1.00	ラフテレーン クレーン 25t	0.33
4000		2830				28.30	4.25	0.53		0.41	0.41	1.25		
4500		3130				31.30	4.70	0.59						
5000		3410				34.10	5.12	0.64						
5250	6.67	3800	250	200	20	38.00	7.60	0.72	1.07	0.55	0.55	1.65	ラフテレーン クレーン 50t	0.55
5500														
5750	6.67	4100	250	200	20	41.00	8.20	0.78	1.07	0.71	0.71	2.13	ラフテレーン クレーン 50t	0.71
6000														
6250	6.67	4400	250	200	20	44.00	8.80	0.84	1.07	0.71	0.71	2.13	ラフテレーン クレーン 50t	0.71
6500														
6750	6.67	4700	250	200	20	47.00	9.40	0.90	1.07	0.71	0.71	2.13	ラフテレーン クレーン 50t	0.71
7000														

●製品の吊り方については、「ハイタッチウォール」のページを参照してください。


## スーパークリフ

## Sタイプ

3250S~5000S / 5500S~7000S


3250S~5000S

側面図

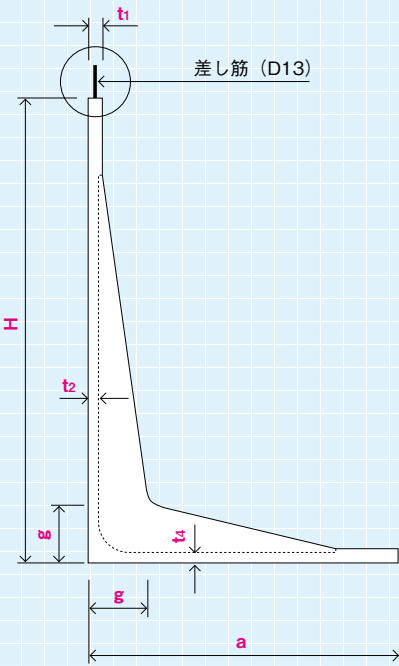


5500S~7000S

側面図

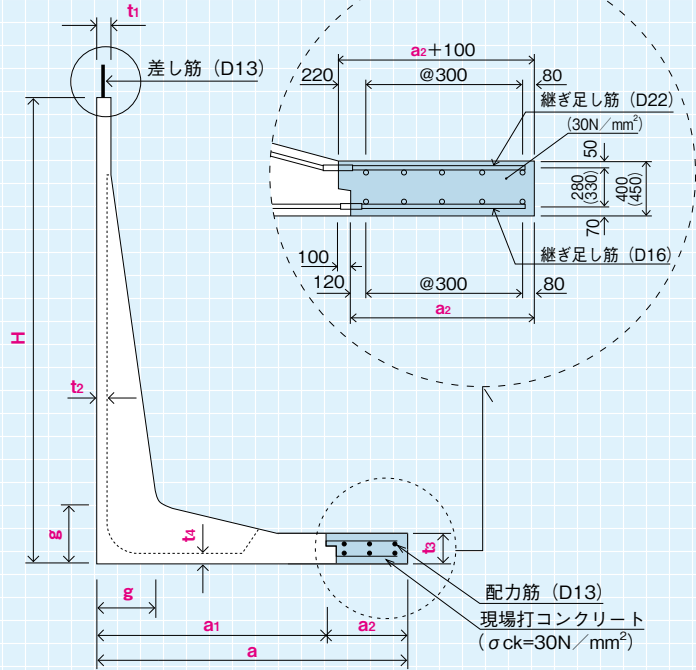

詳細図

※主筋（差筋）は製品に含まれています。

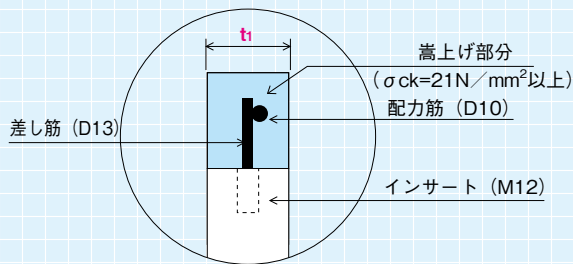

●底版現場打部数量 (10m当り)

H	底版コンクリート m <sup>3</sup>	底版型枠 m <sup>2</sup>	底版鉄筋 kg
5500S	4.60	4.00	79.60
6000S	5.80		99.50
6500S	6.53	4.50	99.50
7000S	7.88		119.40

※底版鉄筋は配力筋のみを計上

**●寸法表**

(単位: mm)

呼び名	H	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>3</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>4</sub>	g	L	参考重量 (kg)
3250S	3000	2340				100	90	100	380		3380
3500S											
3750S	3500	2630								2000	4850
4000S											
4250S	4000	2930	-	-	100		100	100			6140
4500S											
4750S											
5000S	4500	3210							650		7630
5250S	5000	3600	2500	1100						1500	8040
5500S											
5750S	5500	3900	2500	1400							8320
6000S											
6250S	6000	4200	2800	1400						1500	11570
6500S											
6750S	6500	4500	2800	1700	150	450	140	140	900		11850
7000S											

**PRODUCT**
**スーパークリフ**


H-3500 ~ 5000



H-5250 ~ 7000