





外圧強さによって1種、2種と区分されるが内径、厚さは全て同じである。

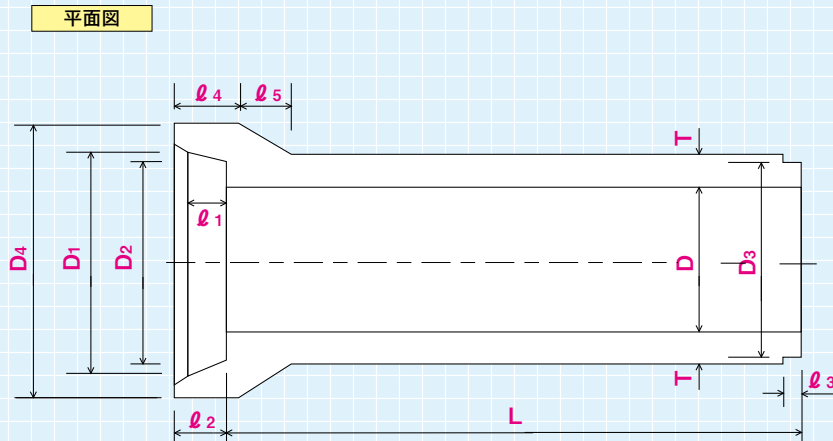

PRODUCT 遠心力鉄筋コンクリート管

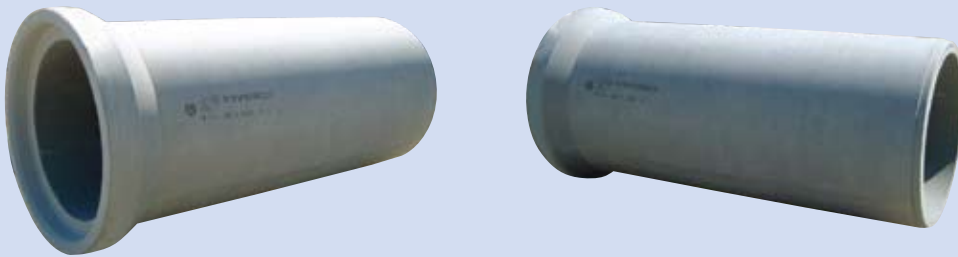

●寸法許容差

(単位: mm)

呼び名	内径D	D ₁	D ₂	厚さT	l ₂	l ₃	有効長さL
150~200	± 3	± 2		+ 3 - 2	± 5	± 4	+ 10 - 5
300~600 700~900	± 4						
1000~1350	± 6	+ 3 - 2		+ 6 - 3		± 5	

●寸法表

(単位: mm)

呼び名	内径D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	厚さT	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	長さL	参考質量(kg)
150	150	210	206	194	262	26				115	50	2000	77
200	200	262	258	246	316	27	65	90	32		55		103
250	250	314	310	298	370	28				120	60	2000	131
300	300	368	364	350	424	30	65	90	36		65		204
350	350	422	418	404	482	32					70	2430	306
400	400	478	474	460	544	35				75	75		373
450	450	534	530	516	606	38	70	95	36	125	85	2430	459
500	500	592	588	574	672	42				130	100		660
600	600	708	704	690	804	50	75	100	36	135	115	2430	899
700	700	824	820	802	936	58		105	40	140	130		1170
800	800	940	936	918	1068	66	80	110		150	150	2430	1520
900	900	1058	1054	1036	1204	75	85	115	40	160	165		1850
1000	1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120		165	175	2430	2190
1100	1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125	42	175	185		2600
1200	1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130		185	190		

- 側溝類
- 管渠・暗渠類
- カルバート類
- 道路類
- 残存型枠・シートライニング
- 擁壁類
- L型擁壁類
- 水路類
- 河川類
- 機能性コンクリート
- その他