

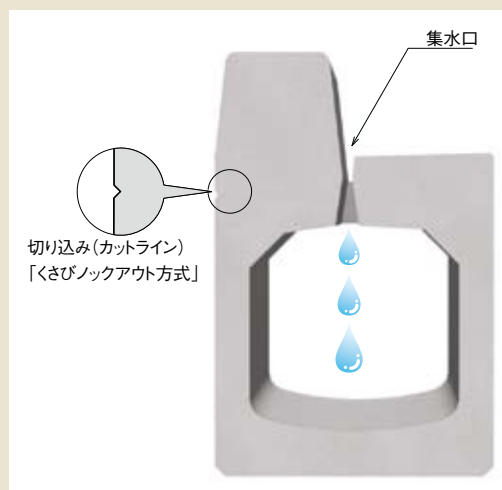


特長

1. 側溝と縁石を一体化することにより、現場における据付作業の効率化を図ることが可能となり、工期の短縮、コスト減少、品質向上が計れます。
2. 縁石一体型製品でありながら「くさびノックアウト方式」により、側溝と縁石の分割が容易となり、分割後に切り下げ、乗り入れ処理ができます。
3. バリアフリータイプの標準縁石をはじめ、切り下げ・車道乗り入れ・歩道用乗り入れなど豊富にそろえております。
4. 規定幅の位置に車道外側線(白線)を引くことができ、車道副員の有効利用ができます。

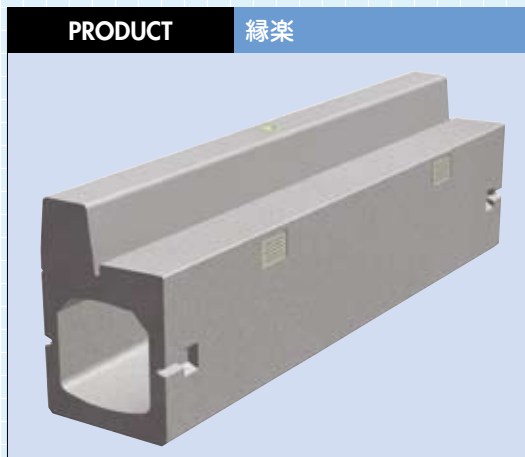

標準型

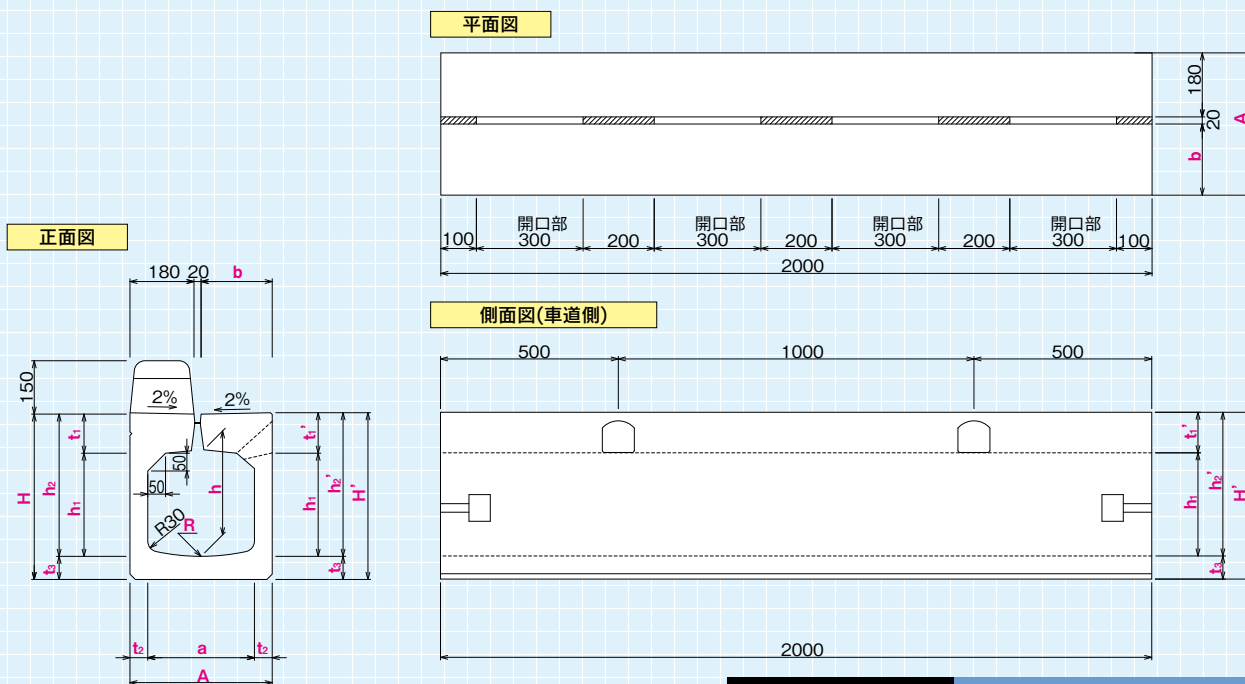


●寸法表

(単位: mm)

呼び名	a	h	h ₁	h ₂	h ₂ '	A	H	H'	t ₁	t ₁ '	t ₂	t ₃	b	R	参考質量 (kg)
300用	300	300	290	400	404	400	465	469	110	114	50	65	200	600	620
360用	360	375	365	475	481	480	540	546	110	116	60	65	280	720	740

集水型

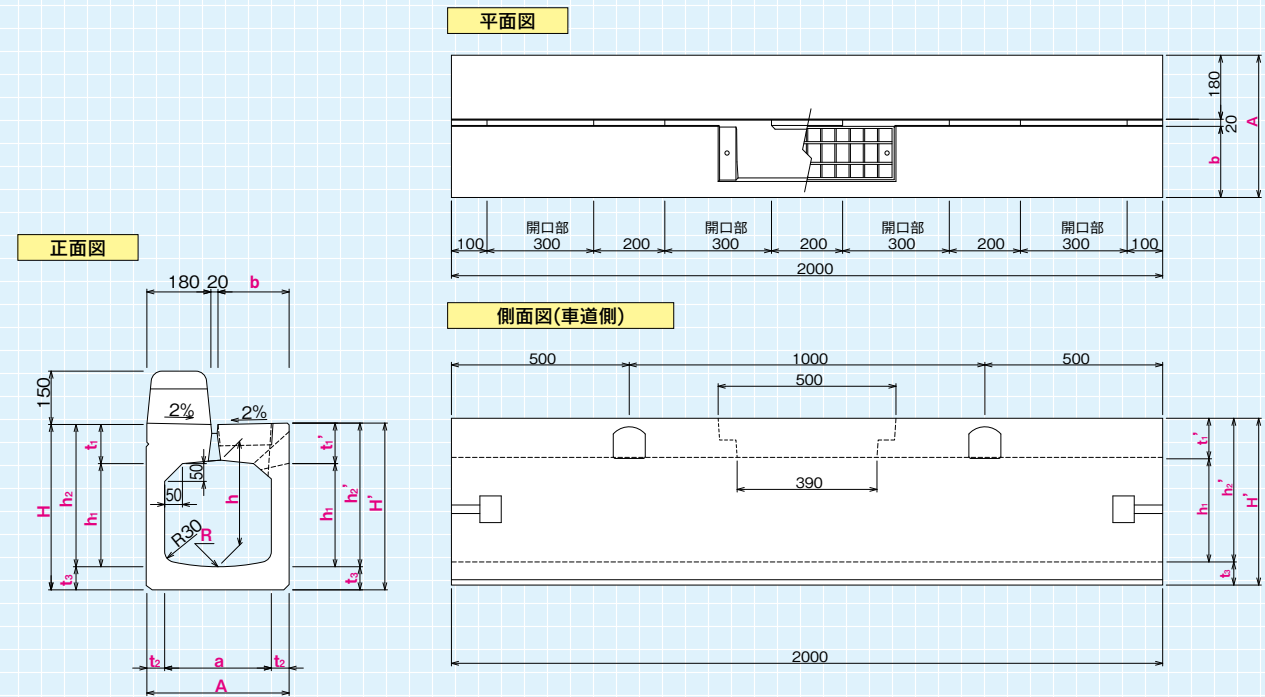


●寸法表

呼び名	a	h	h ₁	h ₂	h ₂ '	A	H	H'	t ₁	t ₁ '	t ₂	t ₃	b	R	参考質量 (kg)
300用	300	300	290	400	404	400	465	469	110	114	50	65	200	600	620
360用	360	375	365	475	481	480	540	546	110	116	60	65	280	720	715

(単位: mm)

砂溜樹型

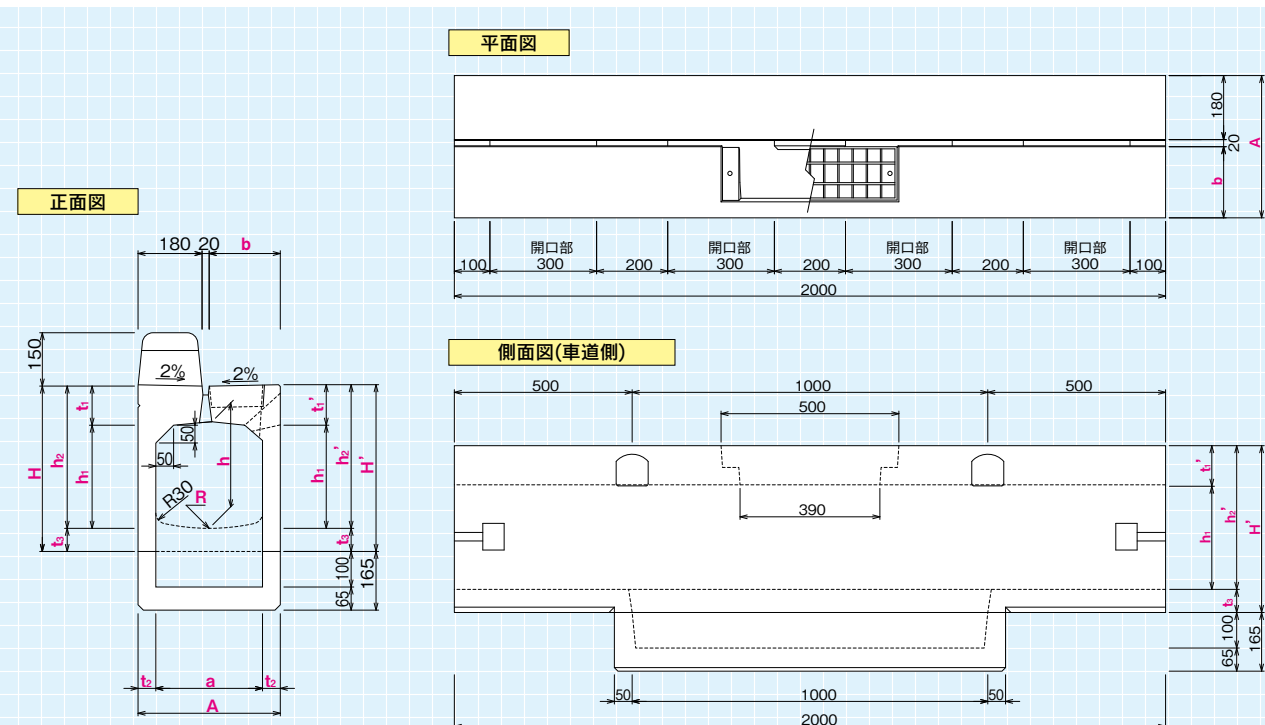

●寸法表

呼び名	a	h	h ₁	h ₂	h ₂ '	A	H	H'	t ₁	t ₁ '	t ₂	t ₃	b	R	参考質量 (kg)
300用	300	300	290	400	404	400	465	469	110	114	50	65	200	600	620
360用	360	375	365	475	481	480	540	546	110	116	60	65	280	720	808

(単位: mm)