


標準施工断面図

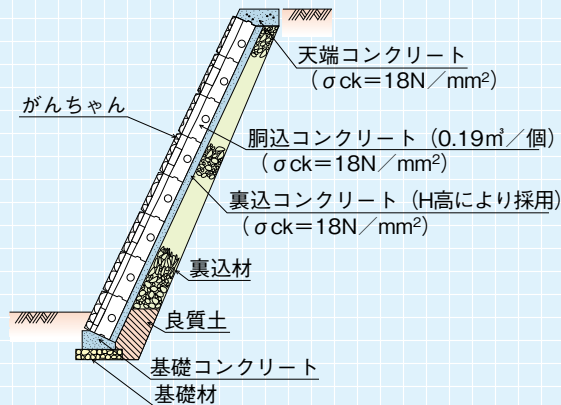

●寸法表 (単位: mm)

呼び名	C	D	参考質量 (kg)
がんちゃん	1型	440	490
	2型	410	475
	3型	380	440
	4型	410	475
	L型	440	90

●参考歩掛表 (10m²当り)


名称	世話役 (人)	ブロック工 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	ホイールクレーン 25t (日)
積工 (1割未満)	0.20	0.80	0.40	0.40	0.40
張工 (1割以上)	0.10	0.30	0.10	0.30	0.20

平板タイプ

環境に対する特性

法面の植生	×
水際の植生	×
水生生物の生息空間	×
景観への配慮	○

適用条件 限界流速 (m/s) 2割勾配、水深6mの場合

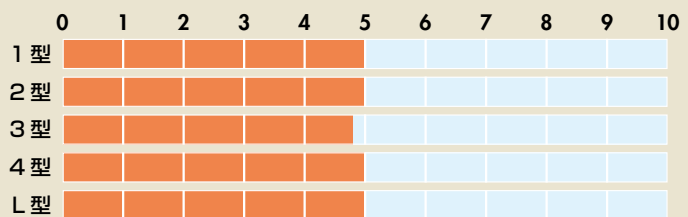


適応勾配 / 1 : 2.0 ~

※ 1 : 2.0 より急な場合はご相談ください。


標準ブロック／端部ブロック

標準ブロック

平面図

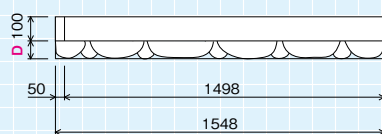


正面図

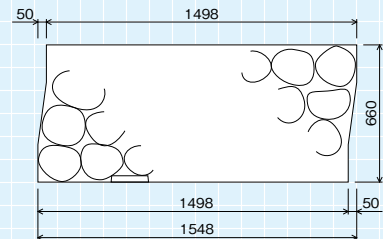


端部ブロック


平面図




正面図



平面図



正面図



●寸法表

呼び名	D	模様種類	基本ブロック参考質量 (kg)
がんちゃん1型	90	玉石	310
がんちゃん2型	60	割石	300
がんちゃん3型	30	鉄平石	270
がんちゃん4型	60	石積	300

●参考歩掛表

(10m²当り)

名称	世話役 (人)	ブロック工 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	ホイールクレーン 25t (日)
張工 (1割以上)	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10

がんちゃん


植栽タイプ



環境に対する特性


法面の植生	○
水際の植生	×
水生生物の生息空間	×
景観への配慮	○

標準施工断面図

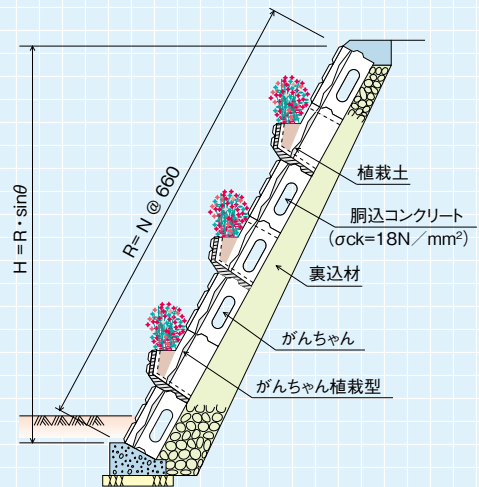


平面図

胸込コンクリート 0.10m³/個

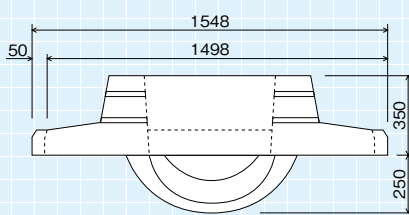


参考質量 450 kg
(割石タイプ)
410 kg
(鉄平石タイプ)
植栽土 0.17m³/個


正面図

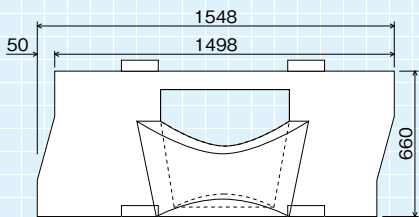

側面図



基礎図

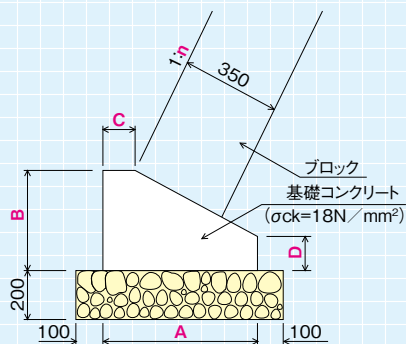

●基礎数量表

(10m当り)

ブロック 勾配 n	基礎寸法 (mm)				コンクリート (m³)	型枠 (m²)	基礎材 (m²)	備考
	A	B	C	D				
1:0.3	520	300	100	170	1.287	4.70	7.20	裏込コンクリート (厚100)
				90	1.119			
1:0.3	550	350	100	210	1.61	5.60	7.50	裏込コンクリート (厚150)
				120	1.408			
1:0.5	430	250	100	150	0.91	4.00	6.30	裏込コンクリート なし
				80	0.795			