

法面保護ブロック そうげん

河川・砂防 道路 法面

HP
DOWN
ROAD


施工
単価

即脱

法面のメンテナンスフリーボード自然景観にマッチしたコンクリートボード

特長

1. メンテナンスフリー:歩・車道法面の除草作業の必要がなく経費削減ができます。
2. 防災性:法尻(袖)の洗堀や崩壊防止をはじめ、タバコの投げ捨てなどによる法面の火災を防止します。
3. 安全性:見通しがよく、運転者の視線誘導となり又、歩行者が歩道幅全体を利用できます。
4. 景観性:自然石を表現したデザインでまわりの景観にもマッチします。
5. 施工性:1個1m²の大型ブロック版のフック筋を、連結環で連結するシンプルな構造なので、施工が早く工期短縮や省力化ができます。
6. 勾配の範囲:法面勾配の範囲は、1:1.0以上を標準とします。

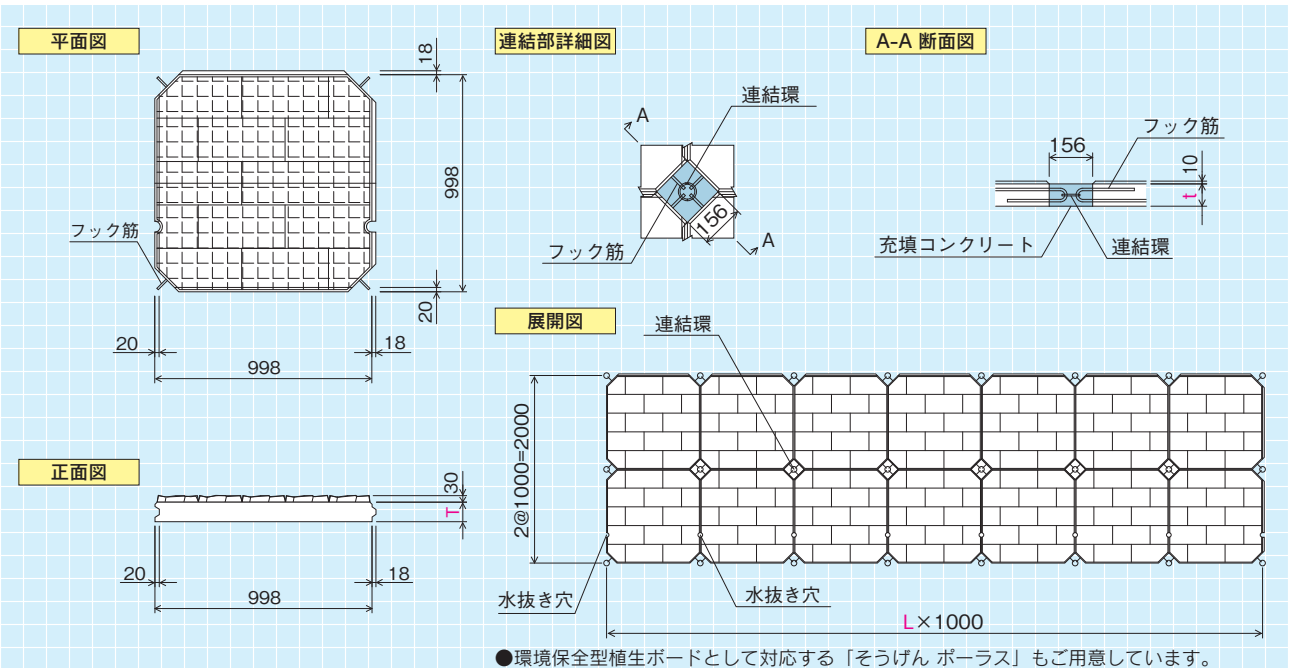


●環境保全型植生ボードとして対応する「そうげん ポーラス」もご用意しています。

●寸法表

呼び名	90型	100型	110型	120型	130型	140型	150型	160型	170型	180型	190型	200型
厚さ T (mm)	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
重量 (kg)	214	235	256	277	298	318	339	360	381	402	423	444

※重量は、普通コンクリートの場合のものです。

標準施工断面図

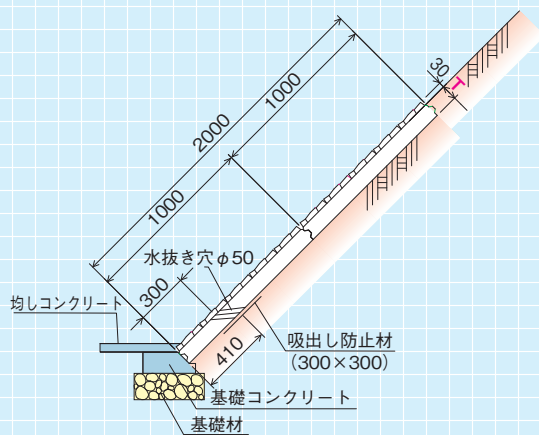

●参考歩掛表

世役 (人)	ブロック工 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	ラフテレーンクレーン 2.5t (日)	吸出し防止材 (m ²) 1ヶ所/2 m ²	充填コンクリート (m ³) (10m ² 当り)	
						90型 t=80	100型 t=90
0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.45	0.020	0.022

●環境保全型植生ボードとして使用する場合、吸出し防止材・充填コンクリートは必要ありません。

側溝類

管渠・暗渠類

カルバート類

道路類

残存型枠・シートライニング

擁壁類

L型擁壁類

水路類

河川類

機能性
コンクリート

その他