

スティーブバンクブロック



ブロックの表面をポーラスコンクリートとした、もたれ式擁壁用ブロックです。

特長

1. ブロックの表面をポーラスコンクリートとした、もたれ式擁壁用積みブロックです。表面を自然石模様とし、5タイプあります。
2. 標準勾配は、1:0.5(適応勾配1:0.3~1.0)です。
3. 空気中の水分や背面からの水分でコケ・シダ等の植物が育成しやすく、背面の地山と植物の根茎が一体化し、永続的な緑化が可能です。



施工直後



施工後


用途

・道路側面擁壁 ・宅地造成地擁壁 ・中小河川擁壁 ・公園 ・学校等擁壁

環境に対する特性

法面の植生	○
水際の植生	○
水生生物の生息空間	△
景観への配慮	○


適用条件

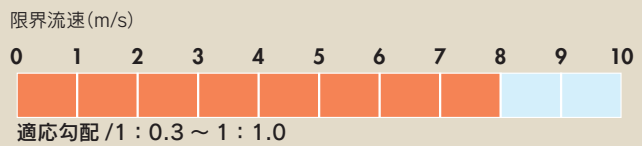


施工単価適用 ○

スティーブ A・B・C バンクブロック



側面図



正面図




平面図

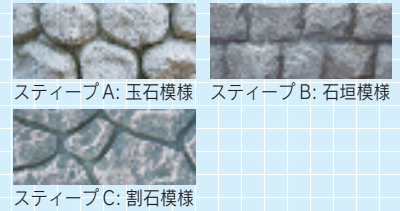


スティーブ Y バンクブロック


側面図



正面図




平面図

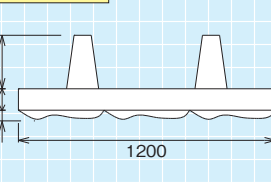


スティーブ L バンクブロック


側面図



正面図




平面図




標準施工断面図


スティーブ A, B, C



スティーブ Y



スティーブ L



●数量表

呼び名	製品寸法 (mm)	表面形状	ブロック体積 (m ³)		連続空隙率 (%)	参考重量 (kg)		設計基準強度 (N/mm ²)	参考値A ※1 (ℓ)	胴込土 (m ³)
			RC	PEC		RC	PEC			
スティーブ A	1500×660×500	玉石模様	0.133	0.157	18以上	306	290	18以上	22	0.263
スティーブ B	1500×660×500	石垣模様	0.133	0.139	18以上	306	257	18以上	19	0.263
スティーブ C	1500×660×500	割石模様	0.133	0.135	18以上	306	250	18以上	19	0.263
スティーブ Y	1200×330×350	石垣模様	0.024	0.052	18以上	55	96	18以上	7	0.063
スティーブ L	1500×660×750	凹凸模様	0.109	0.079	18以上	250	146	18以上	11	0.554

RC : 普通コンクリート PEC : ポーラスエコロジカルコンクリート