

雨水を貯めて流す

流域治水

雨水貯留槽アクアポンドS型



業者名：成信建設株式会社
現場：(仮称)デンヒチセントラル倉庫造成工事
施工地：筑紫野市下見
容量：600m³


近年の気候変動による水害リスク対策として
雨水貯留施設の整備促進に対応します




アクアポンドS型の特長

- 従来のコンクリート製貯留槽に比べ、よりコンパクトに規格化された小型ブロックを採用しています。
- 底版を現場打ちコンクリートにすることで、より経済性に優れた貯留槽を造ることができます。
- 内空高さ1.0m～2.0m(10cmピッチ)を規格としているため、貯留量の調整に応じやすい製品です。
- 地下式のため上部を駐車場やグラウンドに利用でき、土地の有効活用が可能です。

■設置条件

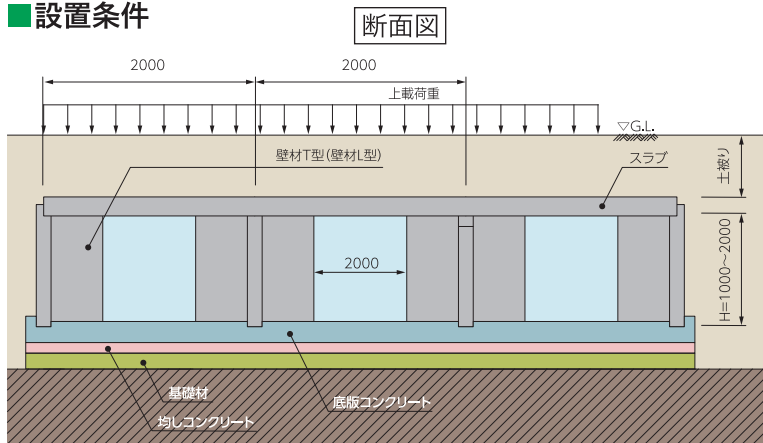

施設概要

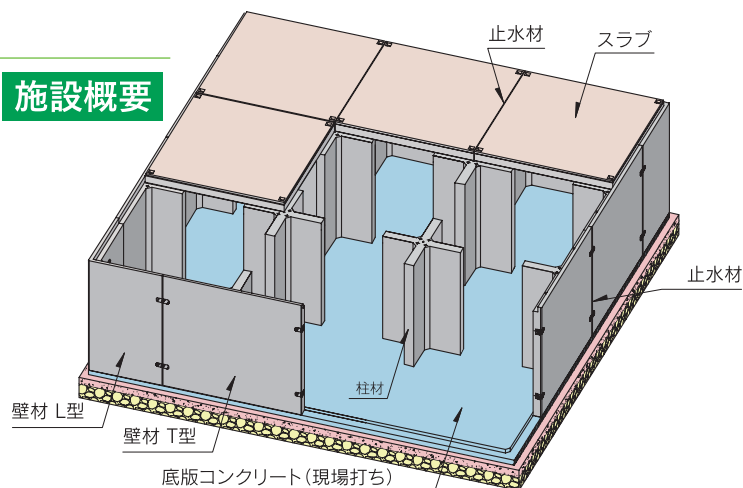

「アクアポンド S型」の一般的な設計条件を以下に示します。
※下記以外の設計条件についても別途検討します。

内 空 高	1.0m～2.0m
土被り厚	0.1m～1.0m
上 載 荷 重	q=10kN/m ² またはT25 ※スラブ厚と底版コンクリート厚が変わります
耐震設計	レベル1、レベル2

その他の雨水貯留製品

アクアポンドL型



内空高さ1.5～8.0mまでの大断面に対応が可能です。
(雨水貯留浸透技術評価認定製品)

アクアポンドM型



内空高さ2.0～4.0mまで対応が可能です。
(雨水貯留浸透技術評価認定製品)

オープン調整池



プレキャスト化した(たて壁)と現場打ち(コーナーと底版)のハーフプレキャストで、施工性・経済性に優れています。

株式会社ヤマウは国土交通省「流域治水
オフィシャルサポーター」に認定されています。



株式会社ヤマウは、2040年までに、温室効果ガスのサプライチェーン排出量を実質ゼロにする『NET ZERO 2040』にチャレンジいたします。

株式会社



本社 〒811-1102 福岡県福岡市早良区東入部5丁目15番7号
TEL 092-872-3301 FAX 092-872-3302
<https://www.yamau.co.jp>



市場開拓部／092-872-3331
開発営業部／092-873-3331
福岡営業部／092-872-3310

福佐営業部／0942-38-1695
長崎営業部／095-801-2750
大分営業部／097-503-1157

宮崎営業部／0985-82-2001
鹿児島営業部／099-225-3572
関 東 支 社／03-5638-7520

沖縄営業所／098-851-7201
広島営業所／082-554-5660
(株)熊本ヤマウ／096-377-1000