


# 側溝・蓋

受注生産


街路や公園をトータルな視点で捉え、舗装材との調和を重視して造られた「側溝・蓋」。

街路や公園、広場など、あらゆるスペースに幅広く使用され、舗装材との調和が最も必要な環境構成材です。環境とトータルに調和するよう、洗い出し、擬石、シヨットなどの肌合い、形状、仕上げ方法など豊富に取り揃えました。

## 皿形ブロック [平形]




平型 (基本)



コーナー (基本)




端部 (穴無)



集水用 (基本)



端部 (穴付)



縁塊・蓋

### データ

品名	溝幅	形式	A1	A2	A3	C	重量(kg/枚)
皿形ブロック [平形] 基本・U蓋	180	基本	300	200	65	30	43
		集水用	300	200	65	30	40
		端部(穴付)	300	200	65	30	43
		端部(穴無)	300	200	65	30	45
		コーナー	300	200	65	30	66
皿形ブロック [平形] 縁塊・蓋	240	基本	400	300	85	40	50
		集水用	400	300	85	40	47
		端部(穴付)	400	300	85	40	50
		端部(穴無)	400	300	85	40	53
		縁塊・蓋	400	300	-	40	76
皿形ブロック [平形] 基本・U蓋	300	基本	450	350	80	40	60
		集水用	450	350	80	40	57
		端部(穴付)	450	350	80	40	60
		端部(穴無)	450	350	80	40	65
		縁塊・蓋	450	350	-	40	85
皿形ブロック [平形] 基本・U蓋	360	基本	500	400	80	40	65
		集水用	500	400	80	40	62
		端部(穴付)	500	400	80	40	65
		端部(穴無)	500	400	80	40	70
		縁塊・蓋	500	400	-	40	87


※車両乗り入れ部等へのご使用に関しては、別途お問い合わせください。



千鳥パークタウン (福岡県)

# 側溝・蓋

## 皿形ブロック [斜形]



斜形(基本)




集水用(基本)



縁塊・蓋

■データ

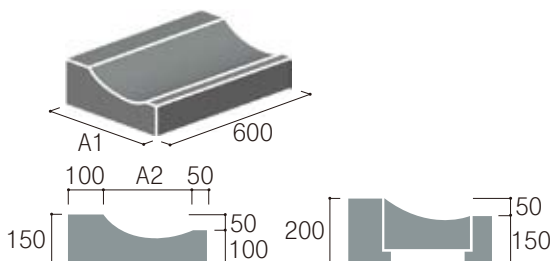


皿形ブロック [斜形] 基本

皿形ブロック [斜形] 縁塊・蓋

品名	溝幅	形式	A1	A2	A3	C	重量(kg/枚)
皿形ブロック [斜形] 基本・U蓋	240	基本・U蓋	400	250	85	20	60
		集水用	400	250	85	20	57
		縁塊・蓋	400	250	-	20	90
	300	基本・U蓋	450	300	80	30	68
		集水用	450	300	80	30	65
		縁塊・蓋	450	300	-	30	91



※車両乗り入れ部等へのご使用に関しては、別途お問い合わせください。



皿形ブロック [斜形] U蓋用

## L形ブロック




■データ



品名	形式	A1	A2	A3	A4	T1	T2	T3	T4	C	重量(kg/枚)
L形ブロック	250A	350	250	100	-	155	-	80	55	100	46
	250B	450	250	100	100	155	85	80	55	100	58
	300	500	300	100	100	155	90	85	55	100	66

## U形用蓋


■データ

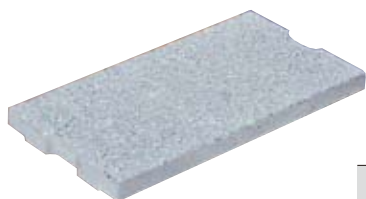

品名	形式	溝幅	A1	A2	T1	T2	C	L	重量(kg/枚)
U形用蓋 [JIS-A5305タイプ]	1種	240	330	50	45	40	5	600	20
		300	400	55	60	50	10	600	32
		450	560	60	70	60	10	600	54
	2種	240	330	50	100	85	15	600	44
		300	400	55	100	85	15	600	54
		450	560	60	120	100	20	600	92

# 側溝・蓋


## 柵蓋



柵幅300用




柵幅350・450用

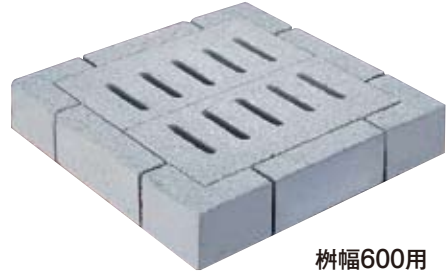


柵幅600用


### データ



柵蓋300・350・450用



柵蓋600用




品名	柵幅	A1	A2	A3	T1	T2	重量(kg/組)
柵蓋	300	500	350	250	100	50	48
	350	650	470	350	150	60	113
	450	690	540	450	150	60	121
	600	900	710/355	600	150	70	206

※車両乗り入れ部等へのご使用に関しては、別途お問い合わせください。

【さまざまな環境に調和するよう、豊富な肌合いを取り揃えました。】

### TEXTURE

※カラーに関しては各カラーバリエーションをご参照ください。




洗い出し



擬石

### カラーバリエーション




擬石

稲田M  
[仕上げ/ショット]




擬石

錆M  
[仕上げ/ショット]



擬石

松浦M  
[仕上げ/ショット]



洗出

稲田



洗出

金華



洗出


大磯

受注生産

# YRG集水蓋・柵蓋

街路や公園をトータルな視点で捉え、  
舗装材との調和を重視して造られた「側溝蓋」。

## YRG集水蓋・柵蓋 レジン

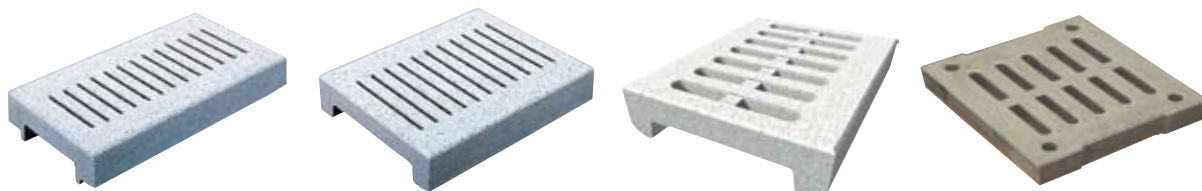

YRG-S 側溝蓋

YRG-S U字用蓋






リボーン側溝用蓋

ボルト固定蓋

### ■特長

- 圧縮、曲げ、引張り等機械的強度がセメントコンクリートに比べ3~4倍あるので、縦断、横断箇所で使用できます。
- ゴム製クッション材により、車輛通過時に発する衝撃音を減少させます。
- 肉薄設計が可能なので、軽量であり、開口部を大きくとる事ができ十分な集水能力があります。
- 不透水性で対薬品製(特に耐酸性)が優れているので、塩害・薬害地帯による侵食がありません。
- 形成性を生かし、変則的な形状や着色、表面処理が可能です。
- 集水穴を「細目穴(8mm)」にする事で視覚障害者の杖の引っ掛かりや歩行者の躓き、ハイヒールの引っ掛かりに配慮します。集水蓋の形状や美観性は、歩く人に優しい道づくりへ生かされます。
- 表面をショット加工する事により滑りにくくします。

### ■データ

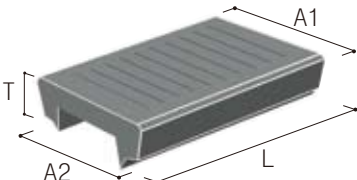		品名	溝幅	形式	A1	A2	L	T	重量(kg)
<b>【標準タイプ】</b>  <b>【細目タイプ】</b> 	 U字溝用集水蓋  ゴム付	U字溝用集水蓋 [JIS-A5305タイプ] 1種	180	1835DJ I	250	-	600	35	11(12)
			240	2440DJ I	330	-	600	40	15(16)
			300	3050DJ I	400	-	600	50	20(22)
			360	3655DJ I	460	-	600	55	25(28)
			450	4560DJ I	560	-	600	60	32(37)
		2種	180	1880DJ II	250	-	600	80	19(20)
			240	2485DJ II	330	-	600	85	24(26)
			300	3085DJ II	400	-	600	85	30(33)
			360	3685DJ II	460	-	600	85	34(39)
			450	45100DJ II	560	-	600	100	45(52)
 リボーン側溝用集水蓋	落蓋側溝用集水蓋	落蓋側溝用集水蓋 [VSタイプ]	240	2410A	330	320	500	100	20(22)
			300	3010A I	390	380	500	100	25(27)
			-	3010A III	430	420	500	100	31(33)
			-	3011A III	430	420	500	110	32(34)
			-	3012A III	430	420	500	120	34(36)
			400	4010A II	530	520	500	100	37(41)
			-	4012A II	530	520	500	120	40(44)
			-	4013A II	530	520	500	130	41(45)
			500	5012B II	630	620	500	120	52(56)
			-	5015B II	630	620	500	150	56(60)
リボーン側溝用集水蓋	リボーン側溝用集水蓋 [全国タイプ]	600	6015B II	730	720	500	150	67(73)	
		240	2480F I	340	320	500	80	21(24)	
		300	3095F I	400	380	500	95	30(32)	
		400	40110F I	500	480	500	110	39(42)	
		500	50125F I	600	580	500	125	47(51)	
600	60140F I	700	680	500	140	60(65)			
		250	-	360	345.3	498	90	21(22)	
		300	-	410	395.3	498	95	23(25)	
		400	-	510	495.3	498	110	30(33)	
		500	-	620	595.3	498	125	41(45)	
		600	-	720	695.3	498	140	52(57)	

YRG集水蓋・柵蓋


側溝

# YRG集水蓋・柵蓋

街路や公園、広場など、あらゆるスペースに幅広く使用され、舗装材との調和が最も必要な環境構成材です。環境とトータルに調和するよう、肌合い、形状、仕上げ方法など取り揃えました。舗装材など環境とマッチした素材をお選びください。



## ■データ

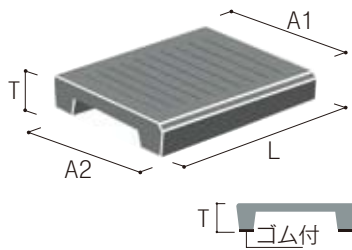

落蓋側溝用集水蓋

- 各種ボルト固定タイプも用意できます。
- ( )は細目タイプ重量  
※柵蓋については細目タイプのみ
- その他様々なサイズに対応いたします。  
ご検討の際はお問い合わせください。
- 鋼製受枠をご検討の際は、  
お問い合わせください。



品名	溝幅	形式	A1	A2	L	T	重量(kg)
落蓋側溝用集水蓋 [JIS-A5345タイプ] 1種	250	25-90MK I	362	352	500	90	17(18)
	300	30-95MK I	412	402	500	95	19(21)
	400	40-110MK I	512	502	500	110	26(28)
	500	50-125MK I	622	612	500	125	32(35)
	600	60-140MK I	722	712	500	140	41(44)
2種	250	25-90MK II	362	352	500	90	21(22)
	300	30-95MK II	412	402	500	95	24(26)
	400	40-110MK II	512	502	500	110	32(35)
	500	50-125MK II	622	612	500	125	41(44)
	600	60-140MK II	722	712	500	140	53(58)
3種	250	25-90MK III	362	352	500	90	25(27)
	300	30-95MK III	412	402	500	95	30(32)
	400	40-110MK III	512	502	500	110	42(46)
	500	50-125MK III	622	612	500	125	59(64)
	600	60-140MK III	722	712	500	140	69(75)
柵用集水蓋1種	400	-	500	-	500	46	(21)
	500	-	600	-	600	46	(29)
	600	2枚/組	700	-	700	66	(58)
	700	2枚/組	800	-	800	76	(90)
	800	2枚/組	900	-	900	86	(128)
	900	2枚/組	1000	-	1000	96	(172)
柵用集水蓋2種	1000	2枚/組	1100	-	1100	106	(228)
	400	-	500	-	500	86	(41)
	500	-	600	-	600	86	(58)
	600	2枚/組	700	-	700	121	(114)
	700	2枚/組	800	-	800	121	(146)
	800	2枚/組	900	-	900	131	(198)
	900	2枚/組	1000	-	1000	141	(256)
1000	2枚/組	1100	-	1100	151	(324)	

## ■カラーバリエーション

研磨 ショット



白ミカゲ  
[仕上げ/研磨・ショット]

研磨 ショット



建材錆  
[仕上げ/研磨・ショット]

研磨 ショット



赤ミカゲ  
[仕上げ/研磨・ショット]



コンクリート色  
[打放し]