


可とうゴム形状寸法

呼称	180B	230B	280B
形状寸法			
性能			
伸縮量 (mm)	+30~-20	+50~-20	+60~-50
沈下量 (mm)	40	50	100
最小部材厚 (mm)	130	160	200

可とう継手部離脱防止機構

可とう部の抜き防止金具により離脱防止機構を有し、ボックスカルバート継手部はPC鋼材連結により離脱防止機構を有する。

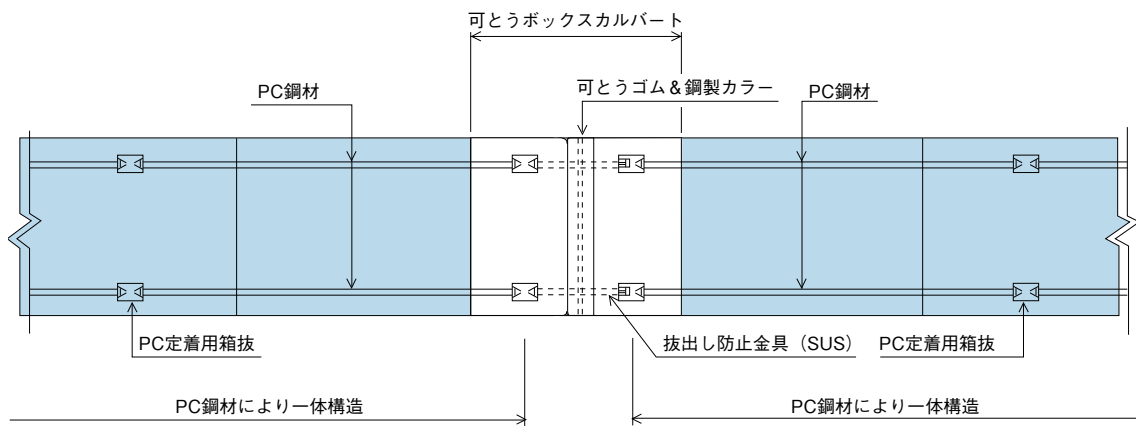

抜き防止金具詳細図

