




U字溝 側溝U I型



() 内寸法はL=1m 製品

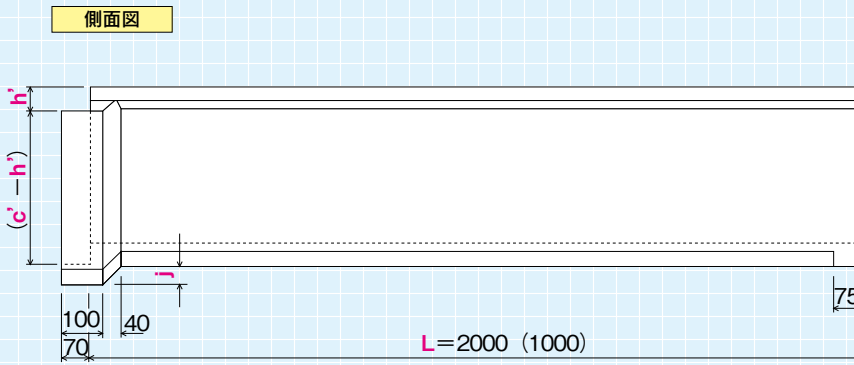

●寸法許容差 (単位: mm)

呼び名	a · b	c · c'	d · e · f	d'	L
200 ~ 300	± 3	± 2	± 2	± 5	± 5
350 ~ 500	± 5	± 3	+ 3	± 5	± 5
			- 2		
600	± 7	± 5	+ 5	± 5	± 5
			- 2		

●寸法表 (単位: mm)

呼び名	a	b	c	d	d1	e	f	g	h	h'	r	j	a'	c'	d'	e'	参考質量 (kg)
200	200	180	200	45	35	40	40	200	30	50	50	35	286	245	30	48	125
250	250	220	250	50	40	45	45	250				40	346	300		53	175
300	300	260	300	55	45	55	55	300	30	50	50	40	406	360	30	63	245
350	350	310	350					350				456	410	285			
400	400	350	400	60	50	60	60	400	30	50	50	45	516	465	35	68	355
450	450	400	450					450				566	515	395			
500	500	450	500	65	55	65	65	500	30	50	70	50	626	570	40	73	480
600	600	560	600	70	60	75	75	600				70	736	680	45	83	640

- 側溝類
- 管渠・暗渠類
- カルバート類
- 道路類
- 残存型枠・シートライニング
- 擁壁類
- L型擁壁類
- 水路類
- 河川類
- 機能性コンクリート
- その他