



側溝類

管渠・暗渠類

カルバート類

道路類

残存型枠・シートライニング

擁壁類


L型擁壁類

水路類

河川類

機能性
コンクリート

その他

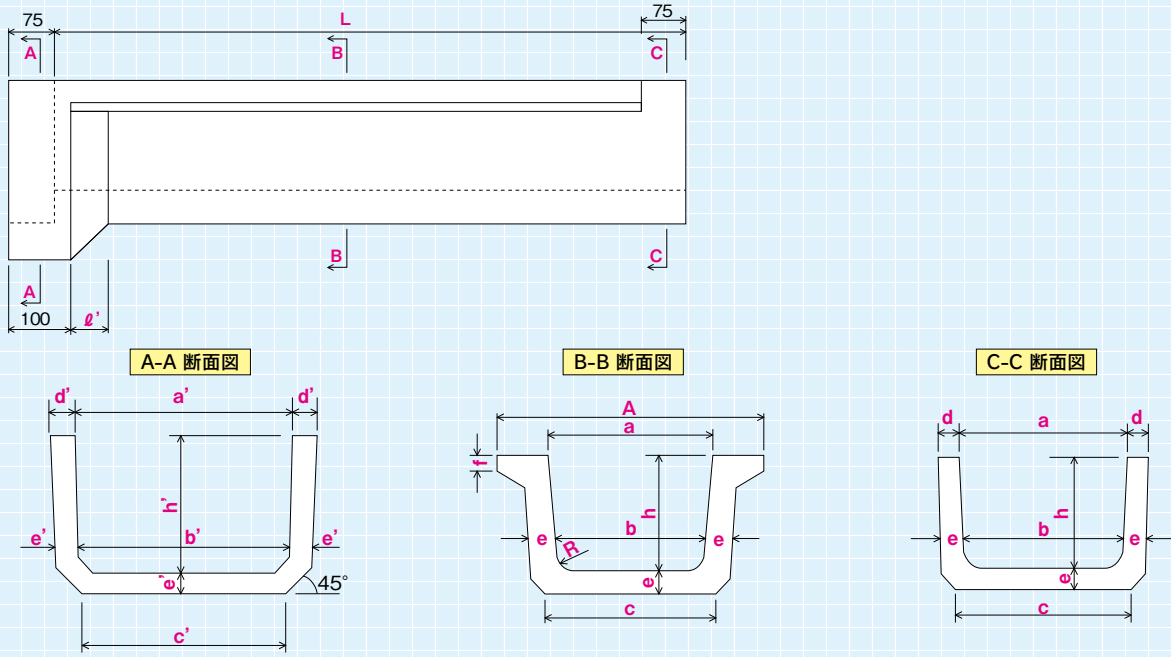


●寸法許容差 (単位: mm)

呼び名	a・b	h	d・e	L
200 ~ 300	± 3	± 2	± 2	
350 ~ 500	± 5	± 3	+ 3 - 2	± 5

●寸法表 (単位: mm)

呼び名 (a)	本体								ソケット								参考質量 (kg)		
	b	c	d	e	f	h	R	A	a'	b'	c'	d'	e'	h'	ℓ'	L	1m	2m	
200	170	205	30	35	25	150	30	336	276	250	250	30	35	193	43	995	1995	53	95
250	215	250		30	175	386		326	295	295	64		114						
300	260	300	40	40	200	40	436	376	350	350	40	40	248	48	81	145			
350	300	345	35	45	35	235	506	436	400	400	35	45	288	53	106	191			
400	345	395	40	50	40	260	50	576	496	453	453	40	50	318	58	995	1995	133	239
450	390	440						295	626	546	498			498				353	148
500	435	490	45	55	45	320	60	696	606	552	552	45	55	383	63	995	1995	180	325

BF 用蓋1種・2種

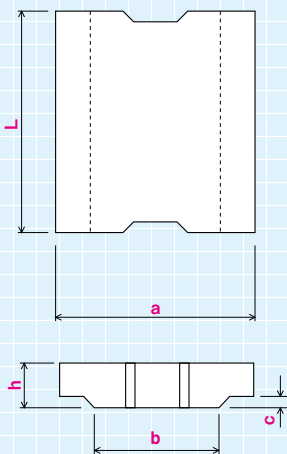

●寸法表 (単位: mm)

呼び名	a	b	h		c	L	参考質量 (kg)	
			1種 (T-4以下)	2種 (T-14以下)			1種	2種
200	336	180	60	90	5	500	24	36
250	386	230		100			28	46
300	436	280	70	100	5	500	36	52
350	506	330		110			42	67
400	576	380	80	120	5	500	48	76
450	626	430					60	89
500	696	480					67	98
許容差	± 5	± 3	± 3		-	± 5		