



## 特長

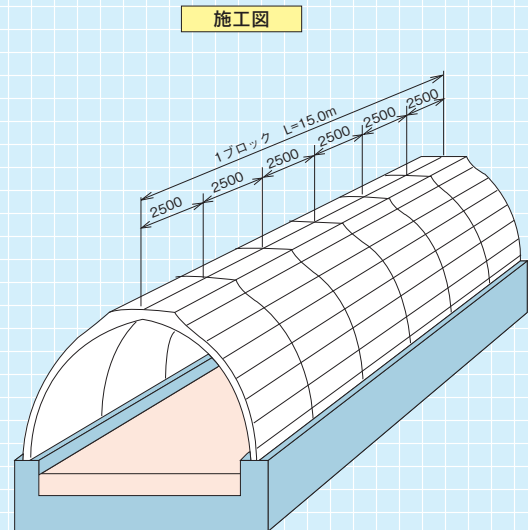

1. PC構造物です。
2. 3剛接アーチ構造で、断面全体としては閉合断面です。
3. 円形に近似された多角形部材でアーチ部が構成されています。
4. 盛土材はその種類を選ばずに使用可能です。
5. 大型振動ローラーによる盛土施工が可能です。
6. 左右の盛土高さに差があっても盛土施工が可能です。
7. 現場打ちと同様に、道路方向に単位延長で縁切りされ、ブロック化されているので、不等沈下対策などは従来の方法をそのまま適用する事が可能です。

## 標準横断施工図

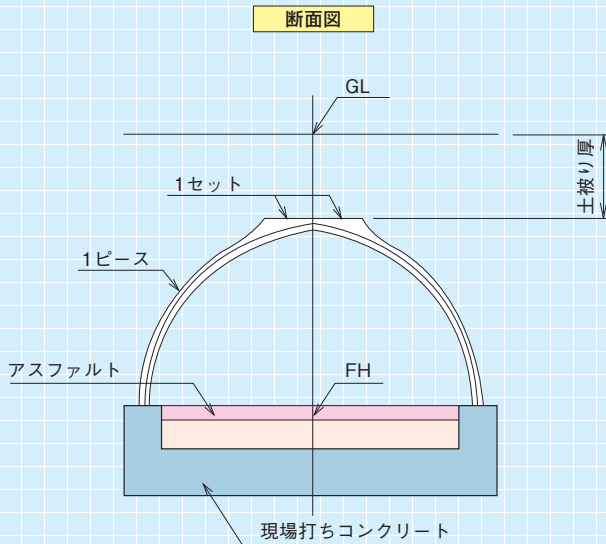

### ●適用範囲

内空水平長	12m以下
土被り厚さ	10m以下
最少曲率半径 (実績)	40m
最大縦断勾配 (実績)	10%
本線との平面交差角	90°~70°

Ap\_pass 工法の施工については、Ap\_pass 工法研究会で責任施工致します。